

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

Nathalie MOUGIN

Application No.: New U.S. Patent Application

Group Art Unit: Unassigned

Filed: December 15, 2003

Examiner: Unassigned

For: COSMETIC OR DERMATOLOGICAL
COMPOSITION COMPRISING AT LEAST ONE
GRADIENT COPOLYMER, MAKEUP
COMPRISING THE COSMETIC OR
DERMATOLOGICAL COMPOSITION AND
COSMETIC METHOD USING THE
COMPOSITION

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Under the provisions of Section 119 of 35 U.S.C., Applicant hereby claims the benefit of the filing date of French Patent Application No. 02 15858, filed December 13, 2002, for the above identified United States Patent Application.

In support of Applicant's claim for priority, filed herewith is one certified copy of French Patent Application No. 02 15858.

If any fees are due in connection with the filing of this paper, the Commissioner is authorized to charge our Deposit Account No. 06-0916.

Respectfully submitted,

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW,
GARRETT & DUNNER, L.L.P.

By:



Mark D. Sweet
Reg. No. 41,469

Dated: December 15, 2003

FINNEGAN
HENDERSON
FARABOW
GARRETT &
DUNNER LLP

1300 I Street, NW
Washington, DC 20005
202.408.4000
Fax 202.408.4400
www.finnegan.com

THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 29 SEP. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 260899

REMISE DES PIÈCES DATE 13 DEC 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0215858 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 13 DEC. 2002		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE L'OREAL Catherine DODIN - D.I.P.I 6, rue Bertrand Sinholle 92585 CLICHY cedex France	
V s références pour ce dossier (facultatif) OA02436/CD			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____ <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date ____/____/____			
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____			
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Composition cosmétique ou dermatologique comprenant un copolymère à gradient et procédé cosmétique de maquillage ou de soin employant ledit copolymère			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		L'OREAL	
Prénoms			
Forme juridique		SA	
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Adresse	Rue	14, rue Royale	
	Code postal et ville	75008	PARIS
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		01.47.56.83.73	
N° de télécopie (facultatif)		01.47.56.73.88	
Adresse électronique (facultatif)			

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2



Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE 13 DEC 2002

LIEU 75-INPI PARIS

N° D'ENREGISTREMENT

0215858

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 260899

V s références pour ce dossier : (facultatif)		OA02436/CD	
6 MANDATAIRE			
Nom		DODIN	
Prénom		Catherine	
Cabinet ou Société		L'ORÉAL	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	6 rue Bertrand Sincholle	
	Code postal et ville	92585	CLICHY Cedex
N° de téléphone (facultatif)		01.47.56.83.73	
N° de télécopie (facultatif)		01.47.56.73.88	
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Catherine DODIN 13 Décembre 2002		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention a trait à de nouvelles compositions cosmétiques ou dermatologiques topiques, comprenant des copolymères particuliers, notamment des copolymères amphiphiles à gradient, de préférence solubles ou dispersibles dans l'eau et/ou dans les solvants organiques.

5

Dans le domaine de la cosmétique, on cherche souvent à disposer de compositions permettant d'obtenir un dépôt notamment adhésif ou filmogène, sur les matières kératiniques considérées, telles que les cheveux, la peau, les cils ou les ongles.

10

En particulier, ces compositions peuvent apporter de la couleur (compositions de maquillage ou de coloration capillaire), de la brillance ou de la matité (compositions de soin ou de maquillage de la peau), des propriétés physiques telles que de la mise en forme (compositions capillaires notamment de coiffage), des propriétés de soin ou de protection (compositions de soin, par exemple d'hydra-

15

tation ou de protection UV).

On recherche généralement une bonne rémanence et tenue dans le temps du dépôt cosmétique, ainsi qu'une bonne adhésion sur le support. En particulier, il est souhaitable que ce dépôt puisse résister aux agressions mécaniques telles que frottements, transferts par contact d'un autre objet; à l'eau, à la sueur, aux larmes, à la pluie, au sébum et aux huiles. Ceci est particulièrement vrai en maquillage, notamment dans le domaine des rouge à lèvres où l'on recherche la tenue prolongée de la couleur et de la brillance et le non transfert de la couleur; dans le domaine des fonds de teint, fards à paupières et poudres où l'on recherche la tenue de la couleur apportée, en maintenant le plus longtemps possible la matité de la teinte initiale malgré la sécrétion de sébum et de sueur, ainsi que le non transfert. En outre, les compositions de maquillage doivent être confortables à porter et ne pas présenter une texture trop collante.

Pour concilier l'ensemble de ces propriétés, souvent antinomiques, au sein d'une même composition, on utilise généralement un mélange de plusieurs polymères, de nature chimiques très différentes, chaque polymère apportant une des caractéristiques souhaitées. Toutefois, l'emploi d'un mélange de polymères ayant des natures chimiques différentes, pas forcément compatibles, peut générer des problèmes de démixtion au sein de la composition.

35

L'utilisation de polymères statistiques, par exemple de polymères acryliques conventionnels obtenus par polymérisation radicalaire classique par mélange statistique de monomères, ne permet pas de résoudre ces problèmes de manière satisfaisante. En effet, les polymères statistiques connus dans l'art antérieur présentent une dispersité en composition des chaînes polymériques, ce qui conduit également à une démixtion des polymères au sein de la formule.

40

La présente invention a pour but de pallier les inconvénients de l'art antérieur en proposant une composition cosmétique ou dermatologique comprenant des polymères particuliers, qui évitent les problèmes de demixtion au sein de la formule tout en permettant d'apporter les propriétés cosmétiques recherchées.

Un objet de la présente invention est une composition cosmétique ou dermatologique comprenant au moins un copolymère à gradient comprenant au moins deux monomères différents, et présentant un indice de polydispersité en masse (I_p) inférieur ou égal à 2,5 de préférence compris entre 1,1 et 2,3, notamment entre 1,15 et 2,0, voire entre 1,2 et 1,9 ou 1,8.

Comme les copolymères à gradient selon l'invention présentent une faible dispersité en composition, toutes les chaînes présentant quasiment les mêmes structures, elles sont donc compatibles entre elles; il en résulte que les compositions cosmétiques comprenant ces copolymères ne présentent pas les inconvénients et limitations des compositions de l'art antérieur.

Notamment les copolymères selon l'invention présentent l'avantage d'être facilement manipulables dans l'eau ou dans un milieu solvant organique, tout en conservant des propriétés rhéologiques intéressantes.

Les copolymères selon l'invention sont des copolymères à gradient, qui comprennent au moins deux monomères différents, et qui présentent une polydispersité en masse faible et de préférence une polydispersité en composition faible.

La polydispersité en masse peut être illustrée à l'aide de l'indice de polydispersité en masse (I_p) du copolymère, qui est égal au rapport de la masse moléculaire moyenne en poids (M_w) sur la masse moléculaire moyenne en nombre (M_n).

Une faible dispersité en masse traduit des longueurs de chaînes approximativement identiques, ce qui est le cas pour les copolymères selon la présente invention.

Le copolymère à gradient selon l'invention possède un indice de polydispersité en masse inférieur ou égal à 2,5 de préférence compris entre 1,1 et 2,3, notamment entre 1,15 et 2,0, voire entre 1,2 et 1,9 ou 1,8.

Par ailleurs, la masse moléculaire moyenne en poids du copolymère à gradient est de préférence comprise entre 5000 g/mol et 1 000 000 g/mol, notamment entre 5500 g/mol et 800 000 g/mol, et encore mieux entre 6000 g/mol et 500 000 g/mol.

De préférence, la masse moléculaire moyenne en nombre du copolymère à gradient est comprise entre 5000 g/mol et 1 000 000 g/mol, notamment entre

5500 g/mol et 800 000 g/mol, et encore mieux entre 6000 g/mol et 500 000 g/mol.

On détermine les masses moléculaires moyennes en poids (Mw) et en nombre (Mn) par chromatographie liquide par perméation de gel (GPC), éluant THF, courbe d'étalonnage établie avec des étalons de polystyrène linéaire, détecteur réfractométrique).

Le copolymère à gradient selon l'invention présente également préférentiellement une faible dispersité en composition. Ceci signifie que toutes les chaînes de copolymères ont une composition (c'est-à-dire un enchaînement de monomères) approximativement analogue et sont donc homogènes en composition.

Afin de montrer que toutes les chaînes de copolymères ont une composition analogue, on utilisera avantageusement la chromatographie d'absorption liquide (ou LAC) qui permet de séparer les chaînes de copolymères, non pas selon leur poids moléculaire mais selon leur polarité. Cette dernière reflète la composition chimique des polymères constituant le matériau, les monomères étant connus.

On pourra se reporter à la publication Macromolecules (2001), 34, 2667 qui décrit la technique LAC.

On peut notamment définir la polydispersité en composition à partir de la courbe de chromatographie d'adsorption (LAC) (courbe représentant la proportion de polymères en fonction du volume d'élution): si l'on nomme " $V^{1/2}$ min" la valeur minimum du volume d'élution à mi-hauteur de la courbe, et " $V^{1/2}$ max" la valeur maximum du volume d'élution à mi-hauteur de la courbe, la polydispersité en composition est considérée comme faible si la différence ($V^{1/2}$ max - $V^{1/2}$ min) est inférieure ou égale à 3,5, notamment comprise entre 1 et 2,8 et mieux entre 1,2 et 2,5.

Par ailleurs, la courbe LAC peut être définie par une courbe de Gauss de formule :

$$y = \frac{A}{w \sqrt{\frac{\pi}{2}}} \times e^{-2 \frac{(x-x_0)^2}{w^2}} + y_0$$

dans laquelle :

- x_0 est la valeur de x (volume d'élution) au centre du pic
- w est égal à 2 fois la déviation standard de la distribution gaussienne (soit 2σ) ou encore correspond à approximativement à 0,849 fois la largeur du pic à mi-hauteur

- A représente la surface sous le pic
- y_0 est la valeur de y correspondant à x_0 .

5 La dispersité en composition peut également être définie par la valeur de w telle que définie ci dessus.

De préférence, ladite valeur w est comprise entre 1 et 3, notamment entre 1,1 et 2,3 et encore mieux entre 1,1 et 2,0.

10 Les copolymères à gradient selon l'invention peuvent être obtenus par polymérisation vivante ou pseudo-vivante.

Pour mémoire, nous rappelons que la polymérisation vivante est une polymérisation pour laquelle la croissance des chaînes polymériques ne cesse qu'avec la disparition du monomère. La masse moyenne en nombre (M_n) croît avec la conversion. La polymérisation anionique est un exemple typique de polymérisation vivante. De telles polymérisations conduisent à des copolymères dont la dispersité en masse est faible c'est-à-dire à des polymères d'indice de polydispersité en masse (I_p) généralement inférieur à 2.

15 La polymérisation pseudo-vivante est, quant à elle, associée à la polymérisation radicalaire contrôlée. Parmi les principaux types de polymérisation radicalaire contrôlée, on peut citer :

20 - la polymérisation radicalaire contrôlée par des nitroxydes. On peut notamment se référer aux demandes de brevet WO96/24620 et WO00/71501 qui décrivent les outils de cette polymérisation et leur mise en œuvre, ainsi qu'aux articles publiés par Fischer (Chemical Reviews, 2001, 101, 3581), par Tordo et Gnanou (J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 5929) et Hawker (J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 3904);

25 - la polymérisation par transfert d'atome radicalaire, notamment décrite dans la demande WO96/30421 et qui procède par l'insertion réversible sur un complexe organométallique dans une liaison de type carbone-halogène;

30 - la polymérisation radicalaire contrôlée par des dérivés soufrés de type xanthate, dithioesters, trithiocarbonates ou carbamates, telle que décrite dans les demandes FR2821620, WO98/01478, WO99/35177, WO98/58974, WO99/31144, WO97/01478 et dans la publication de Rizzardo & al. (Macromolecules, 1998, 31, 5559).

35 La polymérisation radicalaire contrôlée désigne des polymérisations pour lesquelles les réactions secondaires qui conduisent habituellement à la disparition des espèces propageantes (réaction de terminaison ou transfert) sont rendues très peu probables par rapport à la réaction de propagation grâce à un agent de contrôle des radicaux libres. L'imperfection de ce mode de polymérisation réside dans le fait que lorsque les concentrations en radicaux libres deviennent
40 importantes par rapport à la concentration en monomère, les réactions se-

condaires redeviennent déterminantes et tendent à élargir la distribution des masses.

5 Grâce à ces modes de polymérisation, les chaînes polymériques des copolymères à gradient selon l'invention croissent simultanément et donc incorporent à chaque instant les mêmes ratio de co-monomères. Toutes les chaînes possèdent donc les mêmes structures ou des structures proches, d'où une faible dispersité en composition. Ces chaînes possèdent également un indice de polydispersité en masse faible.

10 Les copolymères à gradient sont des copolymères présentant une évolution du ratio des différents monomères tout au long de la chaîne. La distribution dans les chaînes polymériques des co-monomères dépend de l'évolution pendant la synthèse des concentrations relatives des co-monomères.

15 Les copolymères selon l'invention comprennent au moins deux monomères différents dont la concentration le long de la chaîne polymérique change graduellement et de façon systématique et prédictible.

20 Ceci signifie que toutes les chaînes polymériques ont au moins un monomère M_i pour lequel, quelque soit la position normalisée x sur la chaîne polymérique, il y a une probabilité non nulle de retrouver ce monomère M_i le long de la chaîne.



25 Une des caractéristiques permettant de définir les copolymères à gradient est le fait qu'à tout instant de la polymérisation, toutes les chaînes sont soumises à la présence de l'ensemble de tous les monomères. Ainsi, dans le milieu réactionnel, la concentration de chaque monomère est toujours non nulle, à tout instant de la polymérisation.

30 Ceci permet de différencier les copolymères selon l'invention des polymères-blocs usuels dans lesquels l'évolution des monomères le long de la chaîne polymérique n'est pas systématique par exemple pour un dibloc AB, au sein de la séquence A, la concentration en l'autre monomère B est toujours nulle.

Dans le cas des polymères statistiques, l'évolution des monomères le long de la chaîne polymérique ne sera pas non plus graduelle, systématique et prédictible.

35 Comme illustré par le schéma ci-après, un polymère statistique obtenu par polymérisation radicalaire classique de deux monomères se distingue d'un copolymère à gradient, par la répartition des monomères qui n'est pas identique sur toutes les chaînes, et par la longueur desdites chaînes qui n'est pas identique pour toutes les chaînes.

40

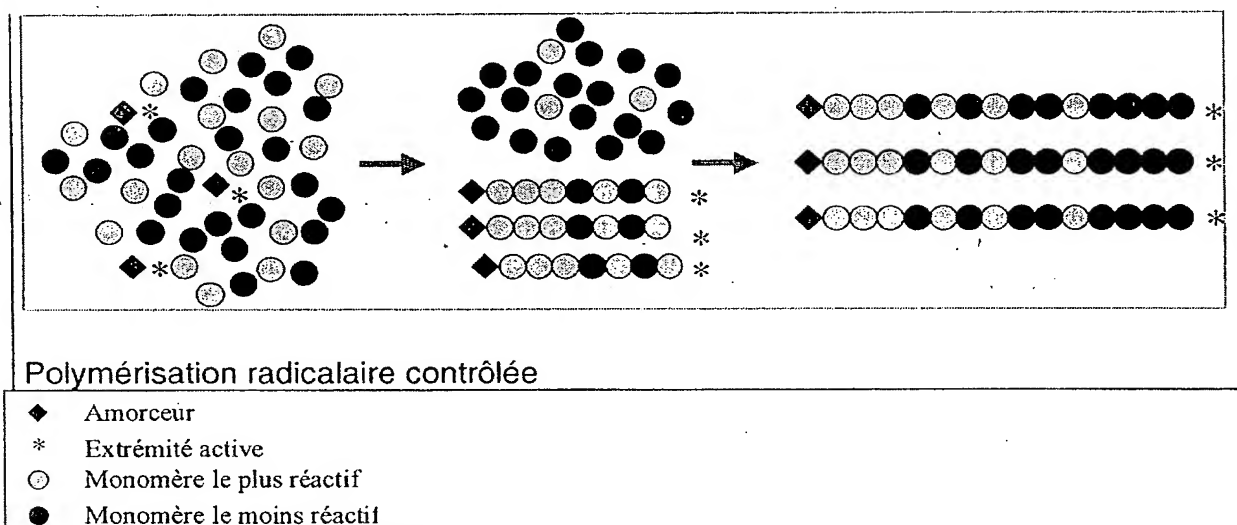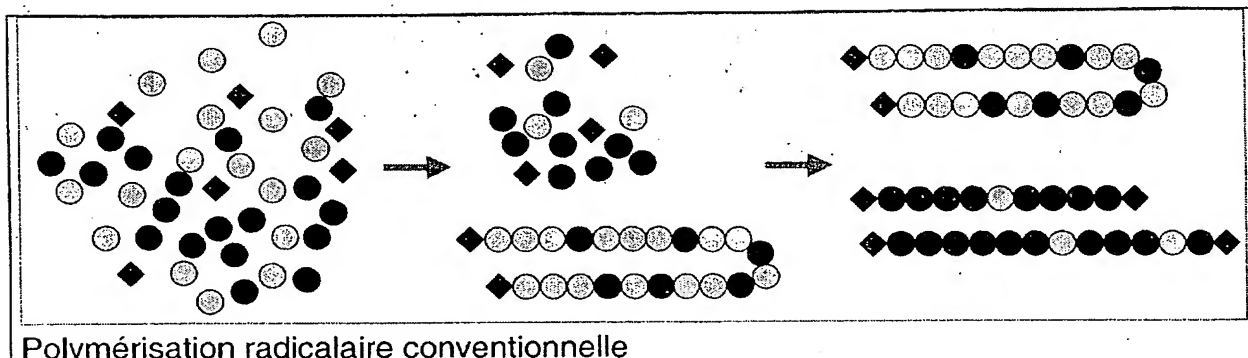

Pour une description théorique des copolymères à gradient, il est possible de se reporter aux publications suivantes :

- 5 T. Pakula et al., Macromol. Theory Simul. 5, 987-1006 (1996) ;
A. Aksimetiev et al. J. of Chem. Physics 111, n°5 ;
M. Janco, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. (2000), 38(15), 2767-2778 ;
M. Zaremski et al., Macromolecules (2000), 33(12), 4365-4372 ;
K. Matyjaszewski & al., J. Phys. Org. Chem. (2000), 13(12), 775-786 ;
- 10 Gray, Polym. Prepr. (Am. Chem. Soc., Div. Polym. Chem.) (2001), 42(2), 337-338 ;
K. Matyjaszewski, Chem. Rev. (Washington, D. C.) (2001), 101(9), 2921-2990.

- 15 Parmi les copolymères à gradient, on peut distinguer les copolymères à gradient naturel, et les copolymères à gradient artificiel.

- Un copolymère à gradient naturel est un copolymère à gradient synthétisé en batch à partir d'un mélange initial des co-monomères. La distribution dans la chaîne des divers monomères suit une loi déduite de la réactivité relative et des concentrations initiales de monomères. Ces copolymères constituent la classe la plus simple de copolymères à gradient car c'est le mélange initial qui définit la propriété finale de produit.
- 20

Un copolymère à gradient artificiel est un copolymère dont on fait varier la concentration en monomères durant la synthèse par un artifice de procédé. Dans ce cas, on passe d'un mélange de monomères à un autre dans la chaîne du fait d'un changement subit et brusque des monomères dans le milieu réactionnel (stripping du premier mélange ou addition d'au moins un nouveau monomère). Il peut même y avoir une disparition nette d'un ou plusieurs des monomères au profit d'un ou plusieurs autres.

La caractérisation expérimentale du gradient est apportée par la mesure en cours de polymérisation de la composition chimique du polymère. Cette mesure est faite de façon indirecte en déterminant l'évolution de la teneur des différents monomères à tout instant. Elle peut être faite par RMN et UV, par exemple.

En effet, pour les polymères préparés par polymérisation vivante ou pseudo-vivante, la longueur des chaînes est linéairement liée à la conversion.

En prélevant un échantillon de la solution de polymérisation, à différents instants de la polymérisation et en mesurant la différence de teneur en chaque monomère, on accède ainsi à la composition du gradient.

Dans le polymère à gradient, la distribution des compositions des chaînes est étroite. En particulier il n'existe pas de recouvrement entre le pic du copolymère à gradient et ceux des homopolymères respectifs. Ceci signifie que le matériau obtenu en gradient est constitué de chaînes polymères de même composition alors qu'en polymérisation statistique classique, différentes sortes de chaîne coexistent, y compris celles des homopolymères respectifs.

Il est possible de caractériser les copolymères à gradient par un vecteur caractéristique de chaque copolymère.

En effet, sachant qu'il existe une infinité de polymères caractérisés par une composition chimique donnée, pour préciser un polymère il est possible de décrire la répartition des monomères le long de la chaîne. Ce qui implique une description à plusieurs variables. Ce vecteur est un point de l'espace des compositions chimiques.

Le terme exact est que G est un vecteur dont les coordonnées sont les concentrations des monomères le long de la chaîne polymérique. Ces concentrations sont définies par les règles des coefficients de réactivité de chacun des monomères, et donc sont liées à la concentration des monomères libres pendant la synthèse : du moment que le monomère n'est pas en concentration nulle dans le mélange réactionnel, il n'est pas en concentration nulle dans le polymère.

Il est donc possible de caractériser les copolymères à gradient par la fonction $G(x)$ qui définit le gradient de composition :

$$\vec{G}(x) = \sum \overrightarrow{[M]}(x)$$



dans laquelle :

- x désigne une position normalisée sur la chaîne polymère et
- $[M_i](x)$ est la concentration relative, en cette position x , du monomère M_i exprimée en % en moles.

5 La fonction $G(x)$ décrit donc localement la composition du copolymère à gradient.

Deux copolymères peuvent avoir une composition globale équivalente mais des répartitions locales des monomères très différentes, donc des gradients différents.

10 Par exemple, dans le cas d'un dibloc AB (50/50), la fonction $[A]$ vaut 1 jusqu'à $x=1/2$ puis 0 ensuite.

Les facteurs déterminant le gradient sont d'une part les coefficients de réactivité relatifs de chaque monomère (appelé r_i pour le monomère M_i) qui dépendent
15 principalement du type de procédé de synthèse employé (homogène, dispersé) et des solvants, et d'autre part les concentrations initiales de chacun des monomères, ainsi que les ajouts éventuels de monomères au cours de la polymérisation.

Ainsi, si l'on considère, à titre d'exemple, un copolymère à gradient de styrène
20 (M_1) ayant un coefficient de réactivité relatif $r_1=0,418$ et de l'acide méthacrylique (M_2), avec $r_2=0,6$, dans un système de polymérisation homogène.

La variation des concentrations initiales en styrène et en acide méthacrylique permet l'obtention des différents copolymères à gradients ayant des chaînes de
25 structures complètement différentes.

Lorsque la concentration initiale en acide méthacrylique est de 10% en poids, on obtient au final un copolymère à gradient très faible dont on ne peut attendre une nanostructuration. Lorsque cette concentration initiale est de 20% en poids, on obtient un copolymère à gradient ayant une "tête" hydrophile et une "queue"
30 hydrophobe avec un gradient suffisamment prononcé pour conduire à une nanostructuration. Lorsque cette concentration est de 50% en poids, les monomères étant isoréactifs dans ces conditions, le copolymère obtenu est du type alterné.

Bien que les copolymères décrits soient tous des copolymères à gradient de
35 styrène et d'acide méthacrylique, la différence de concentration initiale des monomères conduit à des chaînes de structures complètement différentes conférant aux copolymères des propriétés différentes. Cet exemple illustre donc l'importance des compositions initiales de monomère sur l'arrangement le long de la chaîne des différents monomères.

40

Dans le cas d'un copolymère à gradient styrène/acide méthacrylique, les différents polymères obtenus peuvent être schématisés ainsi, les boules blanches

correspondant au styrène alors que les boules foncées correspondent à l'acide méthacrylique :

10% en acide méthacrylique initialement:




Copolymère à gradient très faible dont on ne peut attendre une nanostructuration.

20% en acide méthacrylique initialement:



Copolymère à « tête » hydrophile et queue hydrophobe avec un gradient suffisamment prononcé pour conduire à une nanostructuration.

50% en acide méthacrylique initialement:



Les monomères étant isoréactifs dans ces conditions, le copolymère obtenu est du type alterné.

- 5 La structure de ces polymères peut être déterminée par la disparition de l'acide méthacrylique en fonction du taux de conversion.

- Le copolymère à gradient selon l'invention comprend au moins deux monomères différents, qui peuvent être présents chacun à raison de 1 à 99% en poids par rapport au copolymère final, notamment à raison de 2-98% en poids, de préférence à raison de 5-95% en poids.
- 10

De préférence, le copolymère à gradient comprend au moins un monomère hydrophile, ou un mélange de monomères hydrophiles.

- 15 Ces monomères hydrophiles peuvent être présents à raison de 1 à 99% en poids, notamment 2-70% en poids, encore mieux 5-50% en poids, voire 10-30% en poids, par rapport au poids total du copolymère.

- 20 Dans la présente description, on désignera indifféremment par 'monomère hydrophile' les monomères dont les homopolymères sont solubles ou dispersibles dans l'eau, ou dont une forme ionique l'est.

Un homopolymère est dit hydrosoluble s'il forme une solution limpide lorsqu'il est en solution à 5% en poids dans l'eau, à 25°C.

- 25 Un homopolymère est dit hydrodispersible si, à 5% en poids dans l'eau, à 25°C, il forme une suspension stable de fines particules, généralement sphériques. La taille moyenne des particules constituant ladite dispersion est inférieure à 1 µm et, plus généralement, varie entre 5 et 400 nm, de préférence de 10 à 250 nm. Ces tailles de particules sont mesurées par diffusion de lumière.

De préférence, le monomère hydrophile à une Tg supérieure ou égale à 20°C, notamment supérieure ou égale à 50°C, mais peut éventuellement avoir une Tg inférieur ou égale à 20°C.

- 5 Le copolymère à gradient peut également comprendre au moins un monomère hydrophobe, en particulier de monomère hydrophobe susceptible d'être rendu hydrophile après polymérisation, ou un mélange de tels monomères. Le(s) monomère(s) hydrophobes peuvent être rendus hydrophile(s) par exemple par réaction chimique notamment par hydrolyse, ou par modification chimique, en
- 10 particulier d'une fonction ester par incorporation de chaînes comportant un motif hydrophile, par exemple de type acide carboxylique.

- Ces monomères hydrophobes peuvent être présents à raison de 1 à 99% en poids, notamment 30-98% en poids, encore mieux 50-95% en poids, voire 70-90% en poids, par rapport au poids total du copolymère.
- 15

Notamment, les monomères hydrophobes susceptibles d'être rendus hydrophiles peuvent être présents à raison de 1 à 99% en poids, notamment 5-50% en poids, et encore mieux 8-25% en poids, par rapport au poids total du copolymère.

- 20 De préférence, le monomère hydrophobe à une Tg supérieure ou égale à 20°C, notamment supérieure ou égale à 30°C, mais peut éventuellement avoir une Tg inférieur ou égale à 20°C.

- De préférence, le copolymère à gradient selon l'invention comprend au moins un monomère ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C, notamment comprise entre -150°C et 20°C, plus particulièrement comprise entre -130°C et 18°C, et encore mieux comprise entre -120°C et 15°C, ou un mélange de tels monomères.
- 25

- Ces monomères de $T_g \leq 20^\circ\text{C}$ peuvent être présents à raison de 1 à 99% en poids, notamment 10-90% en poids, encore mieux 20-80% en poids, voire 50-75% en poids, par rapport au poids total du copolymère.
- 30

Les monomères de $T_g \geq 20^\circ\text{C}$ peuvent donc être présents à raison de 1 à 99% en poids, notamment 10-90% en poids, encore mieux 20-80% en poids, voire 25-50% en poids, par rapport au poids total du copolymère.

- 35 Dans la présente description, on désignera par 'monomère de Tg' les monomères dont l'homopolymère a une telle Tg, mesurée selon la méthode décrite ci-après.

- Dans la présente invention, la Tg (ou température de transition vitreuse) est mesurée selon la norme ASTM D3418-97, par analyse enthalpique différentielle (DSC "Differential Scanning Calorimetry) sur calorimètre, sur une plage de tem-
- 40

pérature comprise entre -100°C et +150°C à une vitesse de chauffe de 10°C/min dans des creusets en aluminium de 150 µl.

5 Dans un mode de réalisation préféré, le copolymère à gradient selon l'invention comprend trois monomères différents, qui peuvent être présents à raison de 5-90% en poids chacun, notamment 7-86% en poids chacun par rapport au poids total du copolymère.

10 En particulier, le copolymère peut comprendre 5-25% en poids d'un premier monomère, 5-25% en poids d'un second monomère et 50-90% en poids d'un troisième monomère.

Préférentiellement, le copolymère selon l'invention peut comprendre 5-25% en poids d'un monomère hydrophile, 50-90% en poids d'un monomère de Tg inférieure ou égale à 20°C et 5-25% en poids d'un monomère additionnel.

15 Parmi les monomères hydrophiles susceptibles d'être employés dans la présente invention, on peut citer les monomères suivants :

- les dérivés de (méth)acrylates d'aminoalkyles en C1-C4, et notamment les (méth)acrylates N,N-dialkyle en C1-C4 aminoalkyle en C1-C6 tels que le méthacrylate de N,N-diméthylaminoéthyle (MADAME) ou le méthacrylate de N,N-diéthylaminoéthyle (DEAMEA) ;

20 - les (méth)acrylamides N,N-dialkyle en C1-C4 aminoalkyle en C1-C6, tels que la N,N-diméthylacrylamide, le N,N-diméthylaminopropylacrylamide (DMPAA) ou le N,N-diméthylaminopropyl-méthacrylamide (DMPMA),

- les dialkyl d'allylamine en C1-C8 tels que la diméthyldiallylamine;

25 - la vinylamine;

- les vinylpyridines et notamment la 2-vinylpyridine ou la 4-vinylpyridine ; ainsi que leurs sels d'acides minéraux, ou d'acide organique, ou leurs formes quaternisées.

30 Parmi les acides minéraux, on peut citer l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'iodhydrique, les acides acétique ou propionique, l'acide phosphorique, l'acide borique.

35 Parmi les acides organiques, on peut citer les acides comportant un ou plusieurs groupes carboxylique, sulfonique, ou phosphonique. Il peut s'agir d'acides aliphatiques linéaires, ramifiés ou cycliques ou encore d'acides aromatiques. Ces acides peuvent comporter, en outre, un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et N, par exemple sous la forme de groupes hydroxyles.

Un exemple d'acide à groupe alkyle est l'acide acétique CH_3COOH . Un exemple de polyacide est l'acide téréphtalique. Des exemples d'hydroxyacides sont l'acide citrique et l'acide tartrique.

40 Les agents quaternisants peuvent être des halogénures d'alkyles tel que bromure de méthyle ou des sulfates d'alkyle tels le méthylsulfate ou la propane sulfone.

On peut encore citer :

- les acides carboxyliques, notamment mono- ou di-carboxyliques, éthyléniques tels que l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide crotonique, l'acide itaconique, l'acide fumarique, l'acide maléique ;
 - les anhydrides carboxyliques porteurs d'une liaison vinylique tels que l'anhydride maléique
 - les acides sulfoniques éthyléniques tels que l'acide styrènesulfonique, l'acide acrylamidopropanesulfonique, l'acide vinylbenzoïque, l'acide vinylphosphonique et les sels de ceux-ci.
 - le sel de potassium de l'acryloyloxy-3-sulfopropyle, ou le composé de formule $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_2\text{OCH}_2(\text{OH})\text{CH}_2\text{SO}_3^-\text{Na}^+$
- Le neutralisant peut être une base minérale, telle que LiOH, NaOH, KOH, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NH_4OH ; ou une base organique, par exemple une amine primaire, secondaire ou tertiaire, notamment une alkylamine éventuellement hydroxylée comme la dibutylamine, la triéthylamine, la stearamine, ou bien l'amino-2-méthyl-2-propanol, la monoéthanolamine, la diéthanolamine, la stearamidopropyl diméthylamine.


On peut encore citer :

- les amides des acides carboxyliques insaturés comme l'acrylamide ou le méthacrylamide et leur dérivés N-substitués tels que les (méth)acrylamides de N-alkyle en C_1 - C_4 comme la N-méthylacrylamide; les (méth)acrylamides de N,N-dialkyle C_1 - C_4 , comme la N,N-diméthylacrylamide;
- les (méth)acrylates d'hydroxyalkyle notamment ceux dont le groupe alkyle a de 2 à 4 atomes de carbone, en particulier le (méth)acrylate d'hydroxyéthyle;
- les (méth)acrylates de polyéthylène glycol (5 à 100 OE) ou de glycol substitués ou non sur leur fonction terminale par des groupements alkyl, phosphates, phosphonates, sulfonate, par exemple l'acrylate de glycérol, le (méth)acrylate de methoxypolyethylene glycol (8 ou 12OE); le (méth)acrylate d'hydroxypolyethylene glycol ;
- les (méth)acrylates d'alkoxyalkyle tels que le (méth)acrylate d'éthoxyéthyle;
- les (méth)acrylates de polysaccharide comme l'acrylate de saccharose.
- les vinylamides telles que la vinyl acétamide; éventuellement cycliques en particulier les vinyl lactames tels que la N-vinylpyrrolidone ou la N-vinylcaprolactame;
- les vinyléthers tels que le vinylméthyléther.


On peut encore citer :

- le methacrylamidopropoxy triméthylammoniumbetaine;
- le N,N-diméthyl-N-methacryloxyéthyl-N-(3-sulfopropyl)ammoniumbetaine,
- le 3-methacryloylethoxycarbonylpyridinium

- le composé de formule :

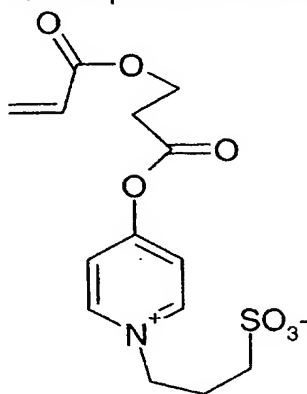

- le 4-vinylpyridiniumsulfopropylbetaine de formule :



5

De préférence, les monomères hydrophiles sont choisis parmi le méthacrylate de N,N-diméthylaminoéthyle (MADAME), l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide crotonique, l'acide styrènesulfonique, l'acide acrylamidopropanesulfonique, le diméthylaminopropylmethacrylamide (DMAPMA); le styrène sulfonate, l'acrylate d'hydroxyéthyle, l'acrylate de glycérol, le méthacrylate d'éthoxyéthyle, l'acrylate d'éthoxyéthyle, le (méth)acrylate de methoxypolyethylene glycol (8 ou 12OE); le (méth)acrylate d'hydroxypolyethylene glycol ; la N-vinylpyrrolidone, la N-vinylcaprolactame, l'acrylamide, la N,N-dimethylacrylamide.

Parmi les monomères hydrophobes susceptibles d'être rendus hydrophiles, notamment par hydrolyse, on peut citer les (méth)acrylates d'alkyles en C1-C4, tels que le (méth)acrylate de tertio-butyle ou le (méth)acrylate d'éthyle, qui conduisent à l'obtention de l'acide (méth)acrylique après hydrolyse.

Parmi les monomères dont l'homopolymère a une Tg inférieure ou égale à 20°C, et dont certains peuvent être hydrophiles, susceptibles d'être employés dans la présente invention, on peut citer :

- les hydrocarbures éthyléniques de 2 à 10 carbone, tels que l'éthylène, l'isoprène, et le butadiène ;
- les acrylates de formule $\text{CH}_2 = \text{CHCOOR}_1$, R_1 représentant un groupe hydrocarboné saturé ou non, de 1 à 12 carbones, linéaire ou ramifié à l'exception du

groupe tertio-butyle, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S, Si, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F) ;

5 des exemples de groupes R_1 sont les groupes méthyle, éthyle, propyle, butyle, isobutyle, hexyle, éthylhexyle, octyle, lauryle, isooctyle, isodécyle, hydroxyéthyle, hydroxypropyle, méthoxyéthyle, éthoxyéthyle, méthoxypropyle, éthylperfluorooctyle, et propylpolydiméthylsiloxane;

R_1 peut aussi être un groupement $-(R'')_x-(OC_2H_4)_n-OR'''$, avec $x = 0$ ou 1 ,
10 $R'' =$ groupe hydrocarboné saturé ou non, de 1 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, $n = 5$ à 100 et $R''' = H$ ou CH_3 ; et notamment un groupement méthoxy(POE)8-stéaryle.

- les méthacrylates de formule : $CH_2=C(CH_3)-COOR_2$

dans laquelle R_2 représente un groupe hydrocarboné saturé ou non, de 3 à
15 12 carbones, linéaire ou ramifié, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et Si, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogènes (Cl, Br, I, F) ; des exemples de groupes R_2 sont hexyle, éthylhexyle, octyle, lauryle, isooctyle, isodécyle, dodécyle, méthoxyéthyle, méthoxypropyle, éthoxyéthyle;
20 éthylperfluorooctyle, et propylpolydiméthylsiloxane; R_2 peut aussi être un groupement $-(R'')_x-(OC_2H_4)_n-OR'''$, avec $x = 0$ ou 1 , $R'' =$ groupe hydrocarboné saturé ou non, de 1 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, $n = 5$ à 100 et $R''' = H$ ou CH_3 ; et notamment un groupement méthoxy(POE)8-stéaryle.

25 - les dérivés N ou N,N-substitués des amides d'acides carboxyliques insaturés en C1-12, notamment les (méth)acrylamides de N-alkyle en C1-12, tel que le N-octylacrylamide;

- les esters de vinyle de formule : $R_3-CO-O-CH=CH_2$ où R_3 représente un groupe alkyle de 2 à 12 carbone, linéaire ou ramifié, notamment le propionate
30 de vinyle, le butyrate de vinyle, l'éthylhexanoate de vinyle, le néononanoate de vinyle, et le néododécanoate de vinyle ;

- les éthers de vinyle et d'alkyle ayant 1 à 12 carbones tels que l'éther de vinyle et de méthyle, et l'éther de vinyle et d'éthyle ;

35 De préférence, les monomères de T_g inférieure ou égale à 20°C sont choisis parmi :

- l'isoprène et le butadiène ;

- les acrylates de méthyle, d'éthyle, d'isobutyle, de n-butyle, d'éthylhexyle; de méthoxyéthyle, d'éthoxyéthyle; d'hydroxypolyéthylèneglycol;

40 - les méthacrylates d'éthoxyéthyle, d'hexyle, d'éthylhexyle; d'hydroxypolyéthylèneglycol;

- les (méth)acrylamides de N-alkyle en C6-12, tel que le N-octylacrylamide;

- les esters de vinyle de formule : $R_3\text{-CO-O-CH} = \text{CH}_2$ où R_3 représente un groupe alkyle de 6 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, notamment le néononoate de vinyle et le néododécanoate de vinyle.

5 Parmi les monomères dont l'homopolymère a une T_g supérieure ou égale à 20°C, et dont certains peuvent être hydrophiles, susceptibles d'être employés dans la présente invention, on peut citer :

- les composés vinyliques de formule : $\text{CH}_2 = \text{CH-R}_4$, où R_4 est un groupe hydroxyle ; un groupe -NH-C(O)-CH_3 , un groupe -OC(O)-CH_3 , un groupe cycloalkyle en C_3 à C_8 ; un groupe aryle en C_6 à C_{20} ; un groupe aralkyle en C_7 à C_{30} (groupe alkyle en C_1 à C_4) ; un groupe hétérocyclique de 4 à 12 chaînons contenant un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, et S ; un groupe hétérocyclylalkyle (alkyle en C_1 à C_4) tel qu'un groupe furfuryle ; lesdits groupes cycloalkyle, aryle, aralkyle, hétérocyclique, ou hétérocyclylalkyle pouvant être
10 éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyles, les atomes d'halogène, et les groupes alkyles de 1 à 4 carbone, linéaires ou ramifiés dans lesquels se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et P, et lesdits groupes alkyle pouvant, en outre, être éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyles, et les atomes
15 d'halogène (Cl, Br, I et F) ou Si.

Des exemples de monomères vinyliques sont le vinylcyclohexane, le styrène et l'acétate de vinyle.

- les acrylates de formule $\text{CH}_2 = \text{CH-COOR}_5$, où R_5 est un groupe tertiobutyle, un groupe cycloalkyle en C_3 à C_8 ; un groupe aryle en C_6 à C_{20} ; un groupe aralkyle en C_7 à C_{30} (groupe alkyle en C_1 à C_4) ; un groupe hétérocyclique de 4 à 12 chaînons contenant un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, et S ; un groupe hétérocyclylalkyle (alkyl de C_1 à C_4), tel qu'un groupe furfuryle ; lesdits groupes cycloalkyle, aryle, aralkyle, hétérocyclique ou hétérocyclylalkyle
25 pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyles, les atomes d'halogène, et les groupes alkyles de 1 à 4 C linéaires ou ramifiés dans lesquels se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et P, lesdits groupes alkyle pouvant, en outre, être éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F) ou Si. Des exemples de monomères acrylate sont les acrylates de t-butylcyclohexyle, de tertiobutyle, de t-butylbenzyle, de furfuryle et d'isobornyle ;
30

- les méthacrylates de formule $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{-COOR}_6$, où R_6 est un groupe alkyle de 1 à 4C, linéaire ou ramifié, tel qu'un groupe méthyle, éthyle, propyle ou isobutyle, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes
35 40

d'halogène (Cl, Br, I et F) ou Si; un groupe cycloalkyle en C₃ à C₈; un groupe aryle en C₆ à C₂₀; un groupe aralkyle en C₇ à C₃₀ (groupe alkyle en C₁ à C₄); un groupe hétérocyclique de 4 à 12 chaînons contenant un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, et S; un groupe hétérocyclylalkyle (alkyle de 1 à 4 C), tel qu'un groupe furfuryle; lesdits groupes cycloalkyle, aryle, aralkyle, ou hétérocyclique ou hétérocyclylalkyle pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyles, les atomes d'halogène, et les groupes alkyles de 1 à 4 carbone, linéaires ou ramifiés, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et P, lesdits groupes alkyle pouvant, en outre, être éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F).

Des exemples de monomères méthacrylate sont les méthacrylates de méthyle, d'éthyle, de n-butyle, d'isobutyle, de t-butylcyclohexyle, de t-butylbenzyle, de méthoxyéthyle de méthoxypropyle et d'isobornyle;

- les (méth)acrylamides de formule : $\text{CH}_2=\text{C}(\text{R}')-\text{CO}-\text{NR}_7\text{R}_8$, où R₇ et R₈ identiques ou différents représentent un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle de 1 à 12 atomes de carbone linéaire ou ramifié, tel qu'un groupe n-butyle, t-butyle, isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle, et R' désigne H ou méthyle, et R' est H ou méthyle;

Des exemples de monomères (méth)acrylamide sont le N-butylacrylamide, le N-t-butylacrylamide, le N-isopropylacrylamide, le N,N-diméthylacrylamide et le N,N-dibutylacrylamide.

Les monomères de Tg supérieure ou égale à 20°C préférés sont choisis parmi :

- les acrylates de furfuryle, d'isobornyle, de tertibutyle, de tertibutylecyclohexyle, de tertibutylbenzyle;
- les méthacrylates de méthyle, de n-butyle, d'éthyle, d'isobutyle,
- le styrène, le styrène sulfonate;
- l'acétate de vinyle et le vinylcyclohexane.

L'homme du métier saura choisir les monomères et leurs quantités en fonction du résultat recherché, en se basant sur ses connaissances générales, notamment sur la réactivité relative de chaque monomère.

Ainsi, si l'on souhaite un copolymère ayant des motifs hydrophiles dans le cœur d'une chaîne polymère, on choisira préférentiellement un initiateur difonctionnel et un mélange de monomères tel que la réactivité des monomères hydrophiles est supérieure à celle des autres monomères.

Par ailleurs, on a constaté que les procédés de préparation employés permettaient d'ajuster et de moduler la ou les Tg du copolymère, et ainsi d'obtenir un copolymère à gradient ayant une ou plusieurs Tg donnée(s).

Les copolymères à gradient de l'invention peuvent être préparés par l'homme du métier suivant le mode opératoire suivant :

5 1/ On prépare un mélange des différents monomères, éventuellement dans un solvant, de préférence dans un réacteur et sous agitation. On ajoute un initiateur de polymérisation radicalaire et un agent de contrôle de la polymérisation. Le mélange est mis de préférence sous atmosphère de gaz inerte par rapport à une polymérisation radicalaire tel que l'azote ou l'argon.

10 Comme solvant éventuel de polymérisation, on peut choisir les acétates d'alkyle tels que l'acétate de butyle ou l'acétate d'éthyle, des solvants aromatiques tels que le toluène, des solvants cétoniques tels que la méthyléthylcétone, des alcools tels que l'éthanol. Dans le cas où le mélange de monomères est miscible à l'eau, celle ci peut être avantageusement utilisée comme solvant ou co-solvant.

15 2/ On porte le mélange sous agitation à la température de polymérisation souhaitée. Cette température est de préférence choisie dans une gamme allant de 10°C à 160°C, de préférence de 25°C à 130°C.


Le choix de la température de polymérisation est de préférence optimisé en fonction de la composition chimique du mélange de monomères. Ainsi, les monomères ayant des constantes cinétiques de propagation très élevée et une affinité pour l'agent de contrôle plus faible seront de préférence polymérisés à basse température (par exemple dans le cas d'une proportion importante de dérivés méthacryliques, on préférera une polymérisation à température comprise entre 25° et 80°C).

25 3/ Le milieu de polymérisation est éventuellement modifié pendant la polymérisation, avant d'atteindre 90% de conversion des monomère initiaux, par ajout supplémentaire d'un ou plusieurs monomères, notamment du mélange initial. Cet ajout peut être réalisé de différentes manières, pouvant aller de l'addition brutale en une seule fois à l'addition continue sur la durée totale de la polymérisation.

30 4/ La polymérisation est arrêtée lorsque le taux de conversion souhaité est atteint. De cette conversion dépend la composition globale du copolymère. De préférence, on arrête la polymérisation après avoir atteint au moins 50% de conversion, notamment au moins 60%, préférentiellement après avoir atteint au moins 90% de conversion.


35 5/ Les éventuels monomères résiduels peuvent être éliminés par toute méthode connue, telle que par évaporation, ou par ajout d'une quantité d'initiateur classique de polymérisation tel que les dérivés peroxydiques ou azoïques.

40 Dans un premier mode de réalisation, l'agent de contrôle de la polymérisation susceptible d'être employé est un nitroxyde de formule (I), seul ou en mélange :

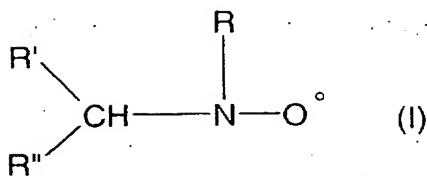

dans laquelle :

- R et R', indépendamment l'un de l'autre, sont des groupements hydrocarbonés saturés (alkyles) linéaires ou ramifiés, comportant 1 à 40 atomes de carbone, éventuellement substitués par un ou plusieurs groupements choisis parmi -OR₃, -COOR₃ et -NHR₃ (avec R₃ représentant H ou un groupement hydrocarboné saturé (alkyle) linéaire ou ramifié, comportant 1 à 40 atomes de carbone), R et R' pouvant en outre être reliés de manière à former un cycle;
- En particulier R et R' sont des groupements alkyle linéaires ou ramifiés comportant 1 à 12 atomes de carbone, notamment des groupements méthyle, éthyle, propyle, n-butyle, iso-butyle, ter-butyle, pentyle. De préférence, R et R' sont tous les deux des groupements ter-butyle.
- R'' est un groupement monovalent de masse molaire (Mw) supérieure à 16 g/mol, notamment un groupement phosphoré de formule :



- dans laquelle R₁ et R₂, indépendamment l'un de l'autre, sont des groupements hydrocarbonés saturés (alkyle) linéaires ou ramifiés, comportant 1 à 40 atomes de carbone, éventuellement substitués par un ou plusieurs groupements choisis parmi -OR₃, -COOR₃ et -NHR₃ (avec R₃ représentant H ou un groupement hydrocarboné saturé (alkyle) linéaire ou ramifié, comportant 1 à 40 atomes de carbone), R₁ et R₂ pouvant en outre être reliés de manière à former un cycle.


- En particulier R₁ et R₂ sont des groupements alkyle linéaires ou ramifiés comportant 1 à 12 atomes de carbone, notamment des groupements méthyle, éthyle, propyle, n-butyle, iso-butyle, ter-butyle, pentyle. De préférence, R₁ et R₂ sont tous les deux des groupements éthyle.

- L'initiateur de polymérisation radicalaire peut être choisi parmi tous les initiateurs de polymérisation usuels, tels que les composés de type azoïque et notamment l'azobisisobutyronitrile, ou de type peroxyde tels que les peroxydes organiques ayant 6-30 atomes de carbone, notamment le peroxyde de benzoyle.

- De préférence, on respecte un ratio molaire nitroxyde/initiateur compris entre 1 et 2,5; ce ratio peut être compris entre 2 et 2,5 lorsque l'on considère qu'une

mole d'initiateur donne naissance à deux moles de chaînes polymères, et peut être compris entre 1 et 1,25 pour des initiateurs monofonctionnels.

- 5 Dans un second mode de réalisation particulier, on peut employer comme initiateur de polymérisation radicalaire des alcoxyamines de formule (II) qui peuvent être avantageusement choisies pour initier la polymérisation et libérer en même temps le nitroxyde contrôlant cette polymérisation.

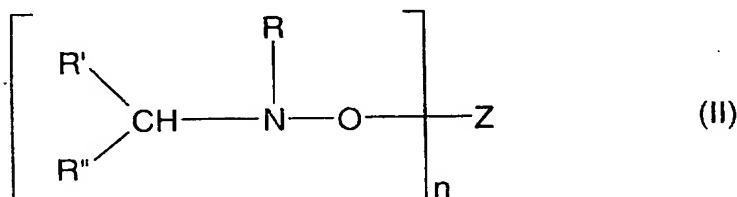

10

dans laquelle :

- R, R' et R'' ont les significations données ci-dessus,
 - n est un entier inférieur ou égal à 8, de préférence compris entre 1 et 3;
 - Z est un radical monovalent ou multivalent, notamment un radical styryle, acryle ou méthacryle.
- 15

20

On peut également ajouter à l'alcoxyamine de formule (II), un nitroxyde de formule (I), dans une proportion allant de 0 à 20% molaires par rapport aux moles de fonctions alcoxyamines (une mole d'alcoxyamine multivalente apporte un nombre de fonctions alcoxyamine proportionnel à sa valence), de manière à améliorer la qualité du contrôle de polymérisation.

25

L'homme du métier saura choisir l'initiateur en fonction des besoins de l'application. Ainsi, un initiateur mono-fonctionnel conduira à des chaînes dissymétriques, alors que l'un initiateur poly-fonctionnel conduira à des macromolécules ayant une symétrie à partir d'un cœur.

30

Les copolymères à gradient selon l'invention peuvent être présents dans les compositions cosmétiques ou dermatologiques topiques en une quantité de 0,1 à 60% en poids, de préférence 0,5 à 40% en poids, notamment 1 à 35% en poids, voire 5-30% en poids, par rapport au poids total de la composition.

35

Les copolymères peuvent être présents dans la composition sous forme solubilisée, par exemple dans l'eau ou un solvant organique, ou bien sous forme de dispersion aqueuse ou organique.

Il est possible de préparer une solution aqueuse du copolymère directement par mélange du polymère avec l'eau, éventuellement en chauffant.

On peut aussi dissoudre le polymère dans un solvant organique de température d'ébullition inférieur à l'eau (par exemple l'acétone ou la méthyléthylcétone), à un taux de solide compris entre 20 et 90% en poids.

Lorsque les monomères hydrophiles sont de type acide, on peut ajouter à la solution organique, une solution de préférence au moins 1M de base, telle qu'un sel d'ion hydroxonium (OH^-), une amine (l'ammoniac), un sel de carbonate (CO_3^{2-}) ou d'hydrogénocarbonate (HCO_3^-) ou de neutralisant organique. Dans le cas de monomères hydrophiles de type amine, on peut ajouter une solution, de préférence au moins 1M, d'acide. On ajoute alors l'eau à la solution sous vive agitation dans une proportion telle que le taux de solide obtenu soit compris entre 1 et 80% en poids. Eventuellement, l'eau peut être remplacée par un mélange hydroalcoolique, dans des proportions allant de 99/1 à 50/50. On évapore le solvant en agitant la solution à 100°C. La concentration se poursuit jusqu'à l'obtention du taux de solide désiré.

Les compositions cosmétiques ou dermatologiques selon l'invention comprennent, outre lesdits copolymères, un milieu physiologiquement acceptable, notamment cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable, c'est-à-dire un milieu compatible avec les matières kératiniques telles que la peau du visage ou du corps, les cheveux, les cils, les sourcils et les ongles.

La composition peut ainsi comprendre, un milieu hydrophile comprenant de l'eau ou un mélange d'eau et de solvant(s) organique(s) hydrophile(s) comme les alcools et notamment les monoalcools inférieurs linéaires ou ramifiés ayant de 2 à 5 atomes de carbone comme l'éthanol, l'isopropanol ou le n-propanol, et les polyols comme la glycérine, la diglycérine, le propylène glycol, le sorbitol, le pentylène glycol, et les polyéthylène glycols, ou bien encore des éthers en C_2 et des aldéhydes en C_2 - C_4 hydrophiles.

L'eau ou le mélange d'eau et de solvants organiques hydrophiles peut être présent dans la composition selon l'invention en une teneur allant de 0,1 % à 99 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de préférence de 10 % à 80 % en poids.

La composition peut également comprendre une phase grasse, notamment constituée de corps gras liquides à température ambiante (25°C en général) et/ou de corps gras solides à température ambiante tels que les cires, les corps gras pâteux, les gommes et leurs mélanges. Ces corps gras peuvent être d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique. Cette phase grasse peut, en outre, contenir des solvants organiques lipophiles.

Comme corps gras liquides à température ambiante, appelés souvent huiles, utilisables dans l'invention, on peut citer : les huiles hydrocarbonées d'origine animale telles que le perhydrosqualène; les huiles hydrocarbonées végétales

telles que les triglycérides liquides d'acides gras de 4 à 10 atomes de carbone comme les triglycérides des acides heptanoïque ou octanoïque, ou encore les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de pépins de raisin, de sésame, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat, les triglycérides des acides caprylique/caprique, l'huile de jojoba, de beurre de karité ; les hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d'origine minérale ou synthétique tels que les huiles de paraffine et leurs dérivés, la vaseline, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné tel que le parléam ; les esters et les éthers de synthèse notamment d'acides gras comme par exemple l'huile de Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'éthyl-2-hexyle, le stéarate d'octyl-2-dodécyle, l'érucate d'octyl-2-dodécyle, l'isostéarate d'isostéaryle ; les esters hydroxylés comme l'isostéaryl lactate, l'octylhydroxystéarate, l'hydroxystéarate d'octyldodécyle, le diisostéarylmalate, le citrate de triisocétyle, des heptanoates, octanoates, décanoates d'alcools gras ; des esters de polyol comme le dioctanoate de propylène glycol, le diheptanoate de néopentylglycol, le diisononanoate de diéthylèneglycol ; et les esters du pentaérythritol ; des alcools gras ayant de 12 à 26 atomes de carbone comme l'octyldodécanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldécanol, le 2-undécylpentadécanol, l'alcool oléique ; les huiles fluorées partiellement hydrocarbonées et/ou siliconées ; les huiles siliconées comme les polyméthylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non, linéaires ou cycliques, liquides ou pâteux à température ambiante comme les cyclométhicones, les diméthicones, comportant éventuellement un groupement phényle, comme les phényl triméthicones, les phényltriméthylsiloxydiphényl siloxanes, les diphénylméthyl diméthyltrisiloxanes, les diphényl diméthicones, les phényl diméthicones, les polyméthylphényl siloxanes ; leurs mélanges.

Ces huiles peuvent être présentes en une teneur allant de 0,01 à 90 %, et mieux de 0,1 à 85 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

La composition selon l'invention peut également comprendre un ou plusieurs solvants organiques, cosmétiquement acceptables (tolérance, toxicologie et toucher acceptables).

Ces solvants peuvent être généralement présents en une teneur allant de 0 à 90 %, de préférence de 0,1 à 90%, de préférence encore de 10 à 90% en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 30 à 90 %.

Comme solvants utilisables dans la composition de l'invention, on peut citer, outre les solvants organiques hydrophiles cités plus haut, les cétones liquides à température ambiante tels que méthyléthylcétone, méthylisobutylcétone, diisobutylcétone, l'isophorone, la cyclohexanone, l'acétone ; les éthers de propylène glycol liquides à température ambiante tels que le monométhyléther de propylène glycol, l'acétate de monométhyl éther de propylène glycol, le mono n-butyl éther de dipropylène glycol ; les esters à chaîne courte (ayant de 3 à 8 atomes de carbone au total) tels que l'acétate d'éthyle, l'acétate de méthyle, l'acétate

de propyle, l'acétate de n-butyle, l'acétate d'isopentyle ; les éthers liquides à température ambiante tels que le diéthyléther, le diméthyléther ou le dichloro-diéthyléther ; les alcanes liquides à température ambiante tels que le décane, l'heptane, le dodécane, l'isododécane, le cyclohexane ; les composés cycliques aromatiques liquides à température ambiante tels que le toluène et le xylène ; les aldéhydes liquides à température ambiante tels que le benzaldéhyde, l'acétaldéhyde et leurs mélanges.

Par cire au sens de la présente invention, on entend un composé lipophile, solide à température ambiante (25 °C), à changement d'état solide/liquide réversible, ayant un point de fusion supérieur ou égal à 30 °C pouvant aller jusqu'à 120 °C. En portant la cire à l'état liquide (fusion), il est possible de la rendre miscible aux huiles éventuellement présentes et de former un mélange homogène microscopiquement, mais en ramenant la température du mélange à la température ambiante, on obtient une recristallisation de la cire dans les huiles du mélange. Le point de fusion de la cire peut être mesuré à l'aide d'un calorimètre à balayage différentiel (D.S.C.), par exemple le calorimètre vendu sous la dénomination DSC 30 par la société METLER.

Les cires peuvent être hydrocarbonées, fluorées et/ou siliconées et être d'origine végétale, minérale, animale et/ou synthétique. En particulier, les cires présentent une température de fusion supérieure à 25 °C et mieux supérieure à 45 °C. Comme cire utilisable dans la composition de l'invention, on peut citer la cire d'abeilles, la cire de Carnauba ou de Candellila, la paraffine, les cires microcristallines, la cérésine ou l'ozokérite ; les cires synthétiques comme les cires de polyéthylène ou de Fischer Tropsch, les cires de silicones comme les alkyl ou alkoxy-diméticone ayant de 16 à 45 atomes de carbone.

Les gommes sont généralement des polydiméthylsiloxanes (PDMS) à haut poids moléculaire ou des gommes de cellulose ou des polysaccharides et les corps pâteux sont généralement des composés hydrocarbonés comme les lanolines et leurs dérivés ou encore des PDMS.

La nature et la quantité des corps solides sont fonction des propriétés mécaniques et des textures recherchées. A titre indicatif, la composition peut contenir de 0 à 50 % en poids de cires, par rapport au poids total de la composition et mieux de 1 à 30 % en poids.

La composition selon l'invention peut en outre comprendre une ou des matières colorantes choisies parmi les colorants hydrosolubles, les colorants liposolubles, et les matières colorantes pulvérulentes comme les pigments, les nacres, et les paillettes bien connues de l'homme du métier. Les matières colorantes peuvent être présentes, dans la composition, en une teneur allant de 0,01 à

50% en poids, par rapport au poids de la composition, de préférence de 0,01 à 30% en poids.

Par pigments, il faut comprendre des particules de toute forme, blanches ou colorées, minérales ou organiques, insolubles dans le milieu physiologique, destinées à colorer la composition. Par nacres, il faut comprendre des particules de toute forme irisées, notamment produites par certains mollusques dans leur coquille ou bien synthétisées.

Les pigments peuvent être blancs ou colorés, minéraux et/ou organiques. On peut citer, parmi les pigments minéraux, le dioxyde de titane, éventuellement traité en surface, les oxydes de zirconium ou de cérium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer (noir, jaune ou rouge) ou de chrome, le violet de manganèse, le bleu outremer, l'hydrate de chrome et le bleu ferrique, les poudres métalliques comme la poudre d'aluminium, la poudre de cuivre.

Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques à base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

Les pigments nacrés peuvent être choisis parmi les pigments nacrés blancs tels que le mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacrés colorés tels que le mica titane recouvert avec des oxydes de fer, le mica titane recouvert avec notamment du bleu ferrique ou de l'oxyde de chrome, le mica titane recouvert avec un pigment organique du type précité ainsi que les pigments nacrés à base d'oxychlorure de bismuth.

Parmi les colorants hydrosolubles, on peut citer le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de quinoléine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique de tartrazine, le sel monosodique de rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle, le bleu de méthylène.

La composition selon l'invention peut comprendre en outre en outre une ou plusieurs charges, notamment en une teneur allant de 0,01 % à 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence allant de 0,01 % à 30 % en poids. Par charges, il faut comprendre des particules de toute forme, incolores ou blanches, minérales ou de synthèse, insolubles dans le milieu de la composition quelle que soit la température à laquelle la composition est fabriquée. Ces charges servent notamment à modifier la rhéologie ou la texture de la composition. Les charges peuvent être minérales ou organiques de toute forme, plaquettaires, sphériques ou oblongues, quelle que soit la forme cristallographique (par exemple feuillet, cubique, hexagonale, orthorhombique, etc.). On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de polyamide (Nylon®) (Orgasol® de chez Atochem), de poly-β-alanine et de polyéthylène, les poudres de polymères de tétrafluoroéthylène (Téflon®), la lauroyl-lysine, l'amidon, le nitrure de bore, les microsphères creuses polymériques telles que celles de chlorure de polyvinylidène/acrylonitrile comme l'Expancel® (Nobel Industrie),

de copolymères d'acide acrylique (Polytrap® de la société Dow Corning) et les microbilles de résine de silicone (Tospearls® de Toshiba, par exemple), les particules de polyorganosiloxanes élastomères, le carbonate de calcium précipité, le carbonate et l'hydro-carbonate de magnésium, l'hydroxyapatite, les micros-
5 phères de silice creuses (Silica Beads® de Maprecos), les microcapsules de verre ou de céramique, les savons métalliques dérivés d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 à 22 atomes de carbone, de préférence de 12 à 18 atomes de carbone, par exemple le stéarate de zinc, de magnésium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnésium.

10 La composition peut comprendre en outre un polymère additionnel tel qu'un polymère filmogène. Selon la présente invention, on entend par "polymère filmogène", un polymère apte à former à lui seul ou en présence d'un agent auxiliaire de filmification, un film continu et adhérent sur un support, notamment
15 sur les matières kératiniques. Parmi les polymères filmogènes susceptibles d'être utilisés dans la composition de la présente invention, on peut citer les polymères synthétiques, de type radicalaire ou de type polycondensat, les polymères d'origine naturelle et leurs mélanges, en particulier les polymères acryliques, les polyuréthanes, les polyesters, les polyamides, les polyurées, les
20 polymères celluloseux comme la nitrocellulose.

La composition selon l'invention peut également comprendre des ingrédients couramment utilisés en cosmétique, tels que les vitamines, les épaississants, les gélifiants, les oligo-éléments, les adoucissants, les séquestrants, les par-
25 fums, les agents alcalinisants ou acidifiants, les conservateurs, les filtres solaires, les tensioactifs, les anti-oxydants, les agents anti-chutes des cheveux, les agents anti-pelliculaires, les agents propulseurs, les céramides, ou leurs mélanges. Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires, et/ou leur quantité, de manière telle que les pro-
30 priétés avantageuses de la composition selon l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'adjonction envisagée.

La composition selon l'invention peut se présenter notamment sous forme de suspension, de dispersion, de solution, de gel, d'émulsion, notamment émulsion
35 huile-dans-eau (H/E) ou eau-dans-huile (E/H), ou multiple (E/H/E ou polyol/H/E ou H/E/H), sous forme de crème, de pâte, de mousse, de dispersion de vésicules notamment de lipides ioniques ou non, de lotion biphasé ou multiphasé, de spray, de poudre, de pâte, notamment de pâte souple (notamment de pâte ayant de viscosité dynamique à 25°C de l'ordre de 0,1 à 40 Pa.s sous une vi-
40 tesse de cisaillement de 200 s⁻¹, après 10 minutes de mesure en géométrie cône/plan). La composition peut être anhydre, par exemple il peut s'agir d'une pâte anhydre.

L'homme du métier pourra choisir la forme galénique appropriée, ainsi que sa méthode de préparation, sur la base de ses connaissances générales, en tenant compte d'une part de la nature des constituants utilisés, notamment de leur solubilité dans le support, et d'autre part de l'application envisagée pour la composition.

La composition selon l'invention peut être une composition de maquillage, notamment un produit pour le teint tel qu'un fond de teint, un fard à joues ou à paupières; un produit pour les lèvres tel qu'un rouge à lèvres ou un soin des lèvres; un produit anti-cernes; un blush, un mascara, un eye-liner; un produit de maquillage des sourcils, un crayon à lèvres ou à yeux; un produit pour les ongles tel qu'un vernis à ongles ou un soin des ongles; un produit de maquillage du corps; un produit de maquillage des cheveux (mascara ou laque pour cheveux).

La composition selon l'invention peut être une composition de protection ou de soin de la peau du visage, du cou, des mains ou du corps, notamment une composition anti-rides, anti-fatigue permettant de donner un coup d'éclat à la peau, une composition hydratante ou traitante; une composition anti-solaire ou de bronzage artificiel.

La composition selon l'invention peut être également un produit capillaire, notamment pour le maintien de la coiffure ou la mise en forme des cheveux. Les compositions capillaires sont de préférence des shampooings, des gels, des lotions de mise en plis, des lotions pour le brushing, des compositions de fixation et de coiffage telles que les laques ou spray. Les lotions peuvent être conditionnées sous diverses formes, notamment dans des vaporisateurs, des flacons-pompe ou dans des récipients aérosol afin d'assurer une application de la composition sous forme vaporisée ou sous forme de mousse. De telles formes de conditionnement sont indiquées, par exemple lorsque l'on souhaite obtenir un spray, une mousse pour la fixation ou le traitement des cheveux.

L'invention a aussi pour objet un procédé cosmétique de maquillage ou de soin des matières kératiniques, notamment de la peau du corps ou du visage, des ongles, des cheveux et/ou des cils, comprenant l'application sur lesdites matières d'une composition cosmétique telle que définie précédemment.


L'invention est illustrée plus en détail dans les exemples suivants.

On donne à titre d'information dans le tableau 1 ci-après, les coefficients de réactivité relative des monomères utilisés dans les exemples :

	M2					
M1		Acrylate	Styrène	Méthacrylate	Acide méthacrylique	Acide Acrylique
	Acrylate	1	0,18	0,11	0,31	0,91
	Styrène	0,84	1	0,478	0,418	0,25
	Méthacrylate	2,8	0,585	1	1,28	/
	Acide méthacrylique	1,25	0,6	0,48	1	/
	Acide Acrylique	1,31	0,136	/	/	1


Dans ces exemples, on utilise comme agent de contrôle de la polymérisation le nitroxyde stable, nommé SG1, de formule :

5

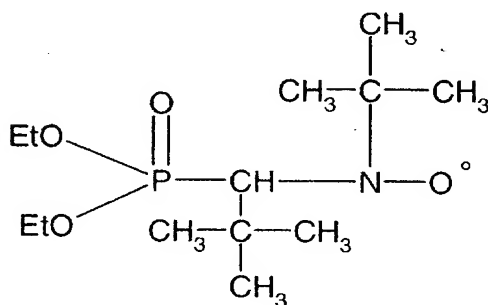


Les initiateurs de polymérisation mentionnés dans les exemples sont des alcoxyamines nommés 'DIAMS' et 'MONAMS' qui correspondent aux formules suivantes :

10

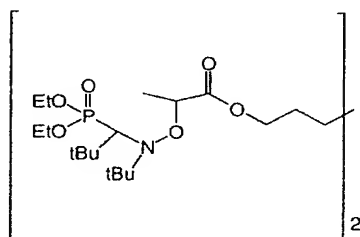

DIAMS



MONAMS

15

Exemple 1 : synthèse en masse de copolymère à gradient

Le mélange de réactifs est le suivant :

- MONAMS : 3,0 g
- SG1 : 0,18 g

20

- Acrylate d'éthyle : 480 g soit 80% en poids / poids total de monomères
- Styrène : 60 g soit 10% en poids / poids total de monomères
- Acide méthacrylique : 60 g soit 10% en poids / poids total de monomères


5 L'ensemble des constituants est mélangé, en l'absence de solvant, sous atmosphère d'azote, puis chauffé à une température maintenue entre 110 et 115°C pendant 198 minutes. La réaction est arrêtée à un taux de conversion de 60%.

10 Le calcul du gradient par simulation donne la courbe ci-dessous. La prédiction théorique donne 30% d'incorporation du mélange (styrène/acide méthacrylique) et 70% d'acrylate d'éthyle.


La validité de ce modèle est donnée par le suivi des concentrations relatives des trois monomères par chromatographie gazeuse et analyse RMN des polymères.

15 Par ces méthodes, on constate qu'à 60% de conversion, la composition chimique finale du copolymère est la suivante (% en poids): 68,4% d'acrylate d'éthyle, 16,1% de styrène et 15,5% d'acide méthacrylique selon la RMN sur la courbe calculée (69%).

Incorporation du mélange STY,MAA en fonction de la conversion (taux d'Acrylate de départ : 80%)

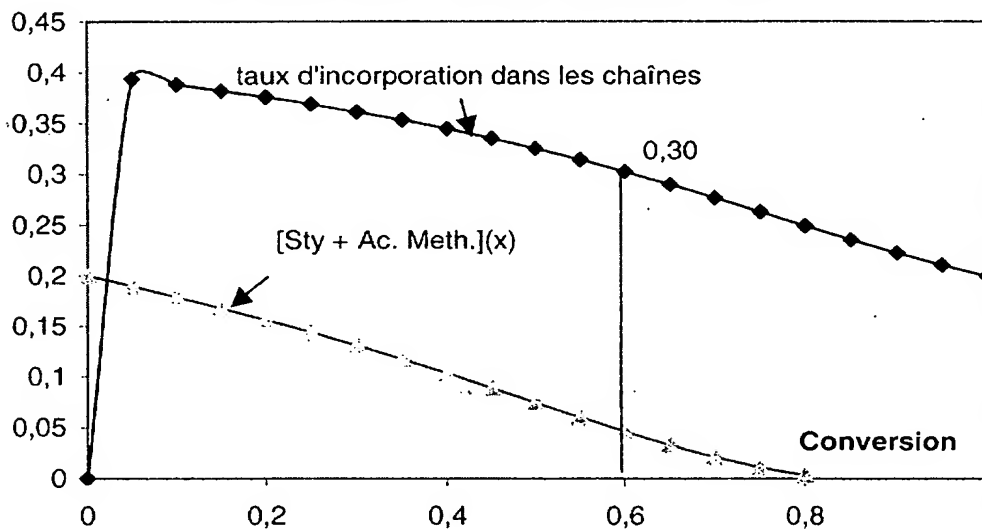

Par LAC, la trace du polymère montre la faible polydispersité de la composition chimique des chaînes.

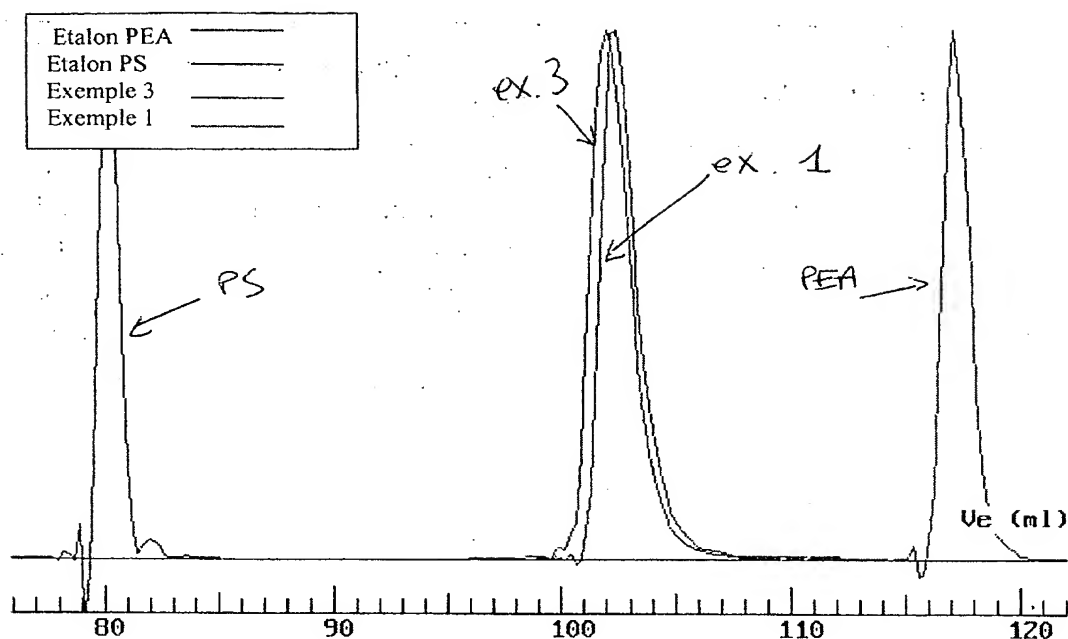

La mesure des masses par chromatographie d'exclusion stérique conduit aux résultats suivants :

$M_n = 32140$ g/mol et $M_w = 51700$ g/mol, d'où un indice de polydispersité $I_p = 1,6$.

La dispersité en composition (ou w) est de 1,6.

Une représentation schématique du copolymère obtenu peut être la suivante :



dans laquelle les sphères foncées désignent les enchaînements styrène/acide méthacrylique, et les sphères blanches désignent les enchaînements acrylate d'éthyle.

Exemple 2 : synthèse en masse de copolymère à gradient

Selon le mode opératoire décrit à l'exemple 1, on a préparé différents copolymères à partir du mélange de réactifs suivant :

- MONAMS : 3,0 g
- SG1 : 0,18 g
- Styrène : 60 g
- Acide méthacrylique : 60 g
- Acrylate (ou mélange d'acrylate) : 480 g

Exemple	Acrylate	Caractéristiques du copolymère	Composition finale du copolymère (% en poids)
2a	Acrylate de butyle	Mn= 31100 g/mol Mw= 52930 g/mol Ip = 1,7	Styrène :18 Ac. méthacrylique : 22 Acrylate de butyle : 60
2b	Acrylate de méthyle	Mn= 32750 g/mol Mw= 61470 g/mol Ip = 1,88	Styrène :20 Ac. méthacrylique : 21 Acrylate de méthyle: 59
2c	Mélange 50/50 en poids acrylate de butyle/acrylate d'éthyle	Mn= 29690 g/mol Mw= 51630 g/mol Ip = 1,74	Styrène :18 Ac. méthacrylique : 16 Acrylates : 66

Exemple 3 : synthèse en présence de solvant

5

La même synthèse qu'à l'exemple 1 est réalisée, mais en présence de solvant.

Le mélange de réactifs est le suivant :

- MONAMS : 3,43 g
- SG1 : 0,2 g
- Acrylate d'éthyle : 336 g
- Styrène : 42 g
- Acide méthacrylique : 42 g
- Toluène : 180 g

10

15

L'ensemble des constituants est mélangé, dans le toluène comme solvant, sous atmosphère d'azote, puis chauffé à une température maintenue entre 110 et 115°C, pendant 198 minutes.

Le taux de conversion final est de 82%, et le taux de solide obtenu est de 57,2% en poids.

20

On détermine les résultats analytiques ci-après :

Mn = 30570 g/mol, Mw= 50500 g/mol et Ip = 1,65.

La dispersité en composition (ou w) est de 2,0.

25

La composition finale du copolymère est donnée par chromatographie d'absorption liquide (LAC), qui indique la similitude de composition avec le copolymère préparé à l'exemple 1 et l'absence d'homopolymère dans les matériaux. Ceci est illustrée par la courbe 1 ci-dessus donnée dans l'exemple 1.

Exemple 4 : synthèse en présence de solvant

On réalise, selon le procédé de l'exemple 3, à 120°C et durant 400 minutes, la synthèse d'un nouveau copolymère mais dans un solvant différent : la méthyléthylcétone.

La composition initiale du mélange est :

- MONAMS : 4,893 g
- SG1 : 0,2881 g
- Acrylate d'éthyle : 293,8 g
- Acrylate de méthyle : 32,66 g
- Styrène : 76,8 g
- Acide méthacrylique : 76,8 g
- Méthyléthylcétone : 120 g

Le taux de conversion finale est de 99%, le taux de solide obtenu est de 79,9%.

On détermine les résultats analytiques ci-après :

$M_n = 30500$ g/mol

$M_w = 58000$ g/mol

$I_p = 1,9$


L'incorporation des monomères au cours du temps est mesurée en suivant par chromatographie gazeuse les taux de monomères résiduels (en %) au cours du temps (en minute):

temps		0	75	130	190	290	400
Conversion Globale		0	16	30,5	49,5	85,4	99
residuels (%)	AMe	5,45	5,1	3,75	3,75	1,6	0,13
	AE	48,95				17,95	1,2
	AMA	12,8	12,15	4,6	2	0,35	0,08
	S	12,8	12,46	6,7	3,92	0,15	0,007

- Acrylate d'éthyle : AE
- Acrylate de méthyle : AMe
- Styrène : S
- Acide méthacrylique AMA

*le taux de résiduel total est calculé en tenant compte du solvant quantifié par le taux de solide.

On note que chaque monomère est présent tout au long de la réaction. Le gradient déterminé pour chaque monomère peut alors être calculé et donne les courbes suivantes :

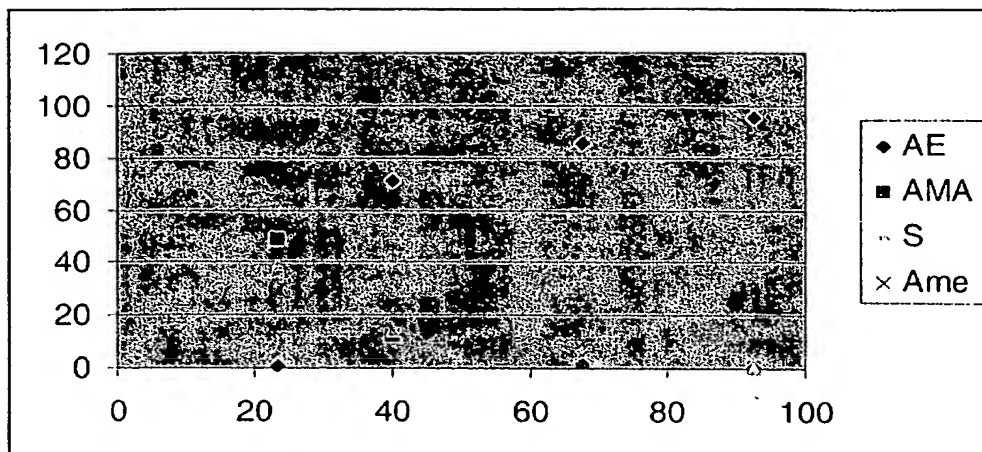

La composition finale du copolymère est la suivante :

- acrylate d'éthyle : 34% en poids
- 5 - acrylate de méthyle : 34% en poids
- styrène : 16% en poids
- acide méthacrylique : 16% en poids

Exemple 5

10

On prépare une dispersion aqueuse à 10% de taux de solide, du copolymère préparé à l'exemple 2a.

Pour ce faire, le polymère est préalablement séché à l'étuve. Puis, on dissout 10 g de polymère dans 90 ml d'eau comprenant 1,6 g d'AMP (amino-2-méthyl-2- propanol). On obtient une dispersion aqueuse limpide et très fluide. La taille des particules, mesurée par diffusion (appareil Coulter 4NW) est de 33 nm.

Exemple 6

- 20 On prépare une dispersion aqueuse du copolymère préparé à l'exemple 1.
On dissout 10 g de polymère dans 40 g de tétrahydrofurane; on ajoute 1,41 g d'AMP (amino-2-méthyl-2- propanol) dissous dans 10 ml d'eau. La solution s'épaissit. On ajoute alors lentement et sous vive agitation 90 ml d'eau déminéralisée. La solution reste limpide et redevient fluide.
- 25 Le solvant est évaporé et on obtient une dispersion aqueuse limpide et fluide. La taille des particules, mesurée par diffusion (appareil Coulter 4NW) est de 199 nm.

**Exemple 7**

5 On solubilise les polymères des exemples 1 et 2a dans l'acétate de butyle, de manière à obtenir une solution ayant un taux de matière sèche de 20% en poids.

On obtient une composition susceptible d'être appliquée sur l'ongle. Il est également possible de la pigmenter.

Exemple 8

10

On prépare des dispersions aqueuses à 4,6% en poids de matière sèche à partir des dispersions des exemples 5 et 6.

On prépare ensuite un aérosol comprenant :

- 15 - 65 g de dispersion aqueuse de polymère à 4,6% en poids de matière sèche
- 35 g de DME (diméthyléther)

REVENDEICATIONS


- 5 1. Composition cosmétique ou dermatologique comprenant au moins un copolymère à gradient comprenant au moins deux monomères différents, et présentant un indice de polydispersité en masse (I_p) inférieur ou égal à 2,5 de préférence compris entre 1,1 et 2,3, notamment entre 1,15 et 2,0, voire entre 1,2 et 1,9 ou 1,8.
- 10 2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle la masse moléculaire moyenne en poids du copolymère à gradient est de préférence comprise entre 5000 g/mol et 1 000 000 g/mol, notamment entre 5500 g/mol et 800 000 g/mol, et encore mieux entre 6000 g/mol et 500 000 g/mol.
- 15 3. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la masse moléculaire moyenne en nombre du copolymère à gradient est comprise entre 5000 g/mol et 1 000 000 g/mol, notamment entre 5500 g/mol et 800 000 g/mol, et encore mieux entre 6000 g/mol et 500 000 g/mol.
- 20 4. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère est tel que toutes les chaînes polymériques ont au moins un monomère M_i pour lequel, quelque soit la position normalisée x sur la chaîne polymérique, il y a une probabilité non nulle de retrouver ce monomère M_i le long de la chaîne.
- 25 5. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère est tel que sur la courbe de chromatographie d'adsorption (LAC), représentant la proportion de polymères en fonction du volume d'élution, la différence ($V^{1/2} \text{ max} - V^{1/2} \text{ min}$) est inférieure ou égale à 3,5, notamment comprise
- 30 entre 1 et 2,8 et mieux entre 1,2 et 2,5, avec " $V^{1/2} \text{ min}$ " étant la valeur minimum du volume d'élution à mi-hauteur de la courbe, et " $V^{1/2} \text{ max}$ " étant la valeur maximum du volume d'élution à mi-hauteur de la courbe.
- 35 6. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins deux monomères différents, qui sont présents chacun à raison de 1 à 99% en poids par rapport au copolymère final, notamment à raison de 2-98% en poids, de préférence à raison de 5-95% en poids.
- 40 7. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère hydrophile, ou un mélange de monomères hydrophiles, qui peut être présent à raison de 1 à 99% en

REVENDEICATIONS

1. Composition cosmétique ou dermatologique comprenant au moins un copolymère à gradient comprenant au moins deux monomères différents, présents chacun à raison de 1 à 99% en poids par rapport au copolymère final, notamment à raison de 2-98% en poids, de préférence à raison de 5-95% en poids, ledit copolymère présentant un indice de polydispersité en masse (I_p) inférieur ou égal à 2,5 de préférence compris entre 1,1 et 2,3, notamment entre 1,15 et 2,0, voire entre 1,2 et 1,9 ou 1,8, ledit copolymère à gradient étant présent en une quantité de 0,1 à 60% en poids, de préférence 0,5 à 40% en poids, notamment 1 à 35% en poids, voire 5-30% en poids, par rapport au poids total de la composition.
2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère hydrophile, ou un mélange de monomères hydrophiles, qui peut être présent à raison de 1 à 99% en poids, notamment 2-70% en poids, encore mieux 5-50% en poids, voire 10-30% en poids, par rapport au poids total du copolymère.
3. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère hydrophile choisi parmi :
- les dérivés de (méth)acrylates d'aminoalkyles en C1-C4, et notamment les (méth)acrylates N,N-dialkyle en C1-C4 aminoalkyle en C1-C6 tels que le méthacrylate de N,N-diméthylaminoéthyle (MADAME) ou le méthacrylate de N,N-diéthylaminoéthyle (DEAMEA) ;
 - les (méth)acrylamides N,N-dialkyle en C1-C4 aminoalkyle en C1-C6, tels que la N,N-diméthylacrylamide, le N,N-diméthylaminopropylacrylamide (DMAPA) ou le N,N-diméthylaminopropyl-methacrylamide (DMAPMA),
 - les dialkyl d'allylamine en C1-C8 tels que la diméthyldiallylamine ;
 - la vinylamine ;
 - les vinylpyridines et notamment la 2-vinylpyridine ou la 4-vinylpyridine ;
- ainsi que leurs sels d'acides minéraux, ou d'acide organique, ou leurs formes quaternisées.
- les acides carboxyliques, notamment mono- ou di-carboxyliques, éthyléniques tels que l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide crotonique, l'acide itaconique, l'acide fumarique, l'acide maléique ;
 - les anhydrides carboxyliques porteurs d'une liaison vinylique tels que l'anhydride maléique


alkyle en C₁-C₄ comme la N-méthylacrylamide; les (méth)acrylamides de N,N-dialkyle C₁-C₄, comme la N,N-diméthylacrylamide;

- les (méth)acrylates d'hydroxyalkyle notamment ceux dont le groupe alkyle a de 2 à 4 atomes de carbone, en particulier le (méth)acrylate d'hydroxyéthyle;
- 5 - les (méth)acrylates de polyéthylène glycol (5 à 100 OE) ou de glycol substitués ou non sur leur fonction terminale par des groupements alkyl, phosphates, phosphonates, sulfonate, par exemple l'acrylate de glycérol, le (méth)acrylate de methoxypolyethylene glycol (8 ou 12OE); le (méth)acrylate d'hydroxypolyethylene glycol ;
- 10 - les (méth)acrylates d'alkoxyalkyle tels que le (méth)acrylate d'éthoxyéthyle;
- les (méth)acrylates de polysaccharide comme l'acrylate de saccharose.
- les vinylamides telles que la vinyl acétamide; éventuellement cycliques en particulier les vinylactames tels que la N-vinylpyrrolidone ou la N-vinylcaprolactame;
- 15 - les vinyléthers tels que le vinylméthyléther.
- le methacrylamidopropoxy triméthylammoniumbetaine;
- le N,N-diméthyl-N-methacryloxyéthyl-N-(3-sulfopropyl)ammoniumbetaine,
- le 3-methacryloylethoxycarbonylpyridinium
- le composé de formule :

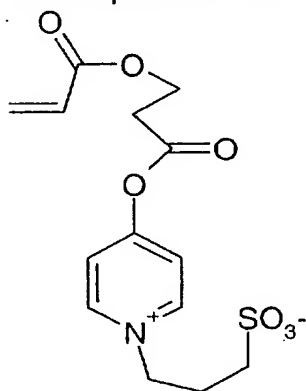


20

- le 4-vinylpyridiniumsulfopropylbetaine de formule :



- 25 11. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère hydrophile choisi parmi le méthacrylate de N,N-diméthylaminoéthyle (MADAME), l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide crotonique, l'acide styrènesulfonique, l'acide




4. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la masse moléculaire moyenne en poids du copolymère à gradient est de préférence comprise entre 5000 g/mol et 1 000 000 g/mol, notamment entre 5500 g/mol et 800 000 g/mol, et encore mieux entre 6000 g/mol et 500 000 g/mol.
5. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la masse moléculaire moyenne en nombre du copolymère à gradient est comprise entre 5000 g/mol et 1 000 000 g/mol, notamment entre 5500 g/mol et 800 000 g/mol, et encore mieux entre 6000 g/mol et 500 000 g/mol.
6. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère est tel que toutes les chaînes polymériques ont au moins un monomère M_i pour lequel, quelque soit la position normalisée x sur la chaîne polymérique, il y a une probabilité non nulle de retrouver ce monomère M_i le long de la chaîne.
7. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère est tel que sur la courbe de chromatographie d'adsorption (LAC), représentant la proportion de polymères en fonction du volume d'élution, la différence ($V^{1/2} \text{ max} - V^{1/2} \text{ min}$) est inférieure ou égale à 3,5, notamment comprise entre 1 et 2,8 et mieux entre 1,2 et 2,5, avec " $V^{1/2} \text{ min}$ " étant la valeur minimum du volume d'élution à mi-hauteur de la courbe, et " $V^{1/2} \text{ max}$ " étant la valeur maximum du volume d'élution à mi-hauteur de la courbe.
8. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une T_g inférieure ou égale à 20°C , notamment comprise entre -150°C et 20°C , plus particulièrement comprise entre -130°C et 18°C , et encore mieux comprise entre -120°C et 15°C , ou un mélange de tels monomères.
9. Composition selon la revendication 8, dans laquelle le monomère dont l'homopolymère a une $T_g \leq 20^\circ\text{C}$ est présent à raison de 1 à 99% en poids, notamment 10-90% en poids, encore mieux 20-80% en poids, voire 50-75% en poids, par rapport au poids total du copolymère.

poids, notamment 2-70% en poids, encore mieux 5-50% en poids, voire 10-30% en poids, par rapport au poids total du copolymère.

- 5 8. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une Tg inférieure ou égale à 20°C, notamment comprise entre -150°C et 20°C, plus particulièrement comprise entre -130°C et 18°C, et encore mieux comprise entre -120°C et 15°C, ou un mélange de tels monomères.
- 10 9. Composition selon la revendication 8, dans laquelle le monomère dont l'homopolymère a une $T_g \leq 20^\circ\text{C}$ est présent à raison de 1 à 99% en poids, notamment 10-90% en poids, encore mieux 20-80% en poids, voire 50-75% en poids, par rapport au poids total du copolymère.
- 15 10. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère hydrophile choisi parmi :
- 20 - les dérivés de (méth)acrylates d'aminoalkyles en C1-C4, et notamment les (méth)acrylates N,N-dialkyle en C1-C4 aminoalkyle en C1-C6 tels que le méthacrylate de N,N-diméthylaminoéthyle (MADAME) ou le méthacrylate de N,N-diéthylaminoéthyle (DEAMEA) ;
 - les (méth)acrylamides N,N-dialkyle en C1-C4 aminoalkyle en C1-C6, tels que la N,N-diméthylacrylamide, le N,N-diméthylaminopropylacrylamide (DMAPA) ou le N,N-diméthylaminopropyl-méthacrylamide (DMAPMA),
 - 25 - les dialkyl d'allylamine en C1-C8 tels que la diméthyldiallylamine ;
 - la vinylamine ;
 - les vinylpyridines et notamment la 2-vinylpyridine ou la 4-vinylpyridine ;
 - ainsi que leurs sels d'acides minéraux, ou d'acide organique, ou leurs formes quaternisées.
 - 30 - les acides carboxyliques, notamment mono- ou di-carboxyliques, éthyléniques tels que l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide crotonique, l'acide itaconique, l'acide fumarique, l'acide maléique ;
 - les anhydrides carboxyliques porteurs d'une liaison vinylique tels que l'anhydride maléique
 - 35 - les acides sulfoniques éthyléniques tels que l'acide styrènesulfonique, l'acide acrylamidopropanesulfonique, l'acide vinylbenzoïque, l'acide vinylphosphonique et les sels de ceux-ci.
 - le sel de potassium de l'acryloyloxy-3-sulfopropyle, ou le composé de formule $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_2\text{OCH}_2(\text{OH})\text{CH}_2\text{SO}_3^-\text{Na}^+$
 - 40 - les amides des acides carboxyliques insaturés comme l'acrylamide ou le méthacrylamide et leur dérivés N-substitués tels que les (méth)acrylamides de N-

- les acides sulfoniques éthyléniques tels que l'acide styrènesulfonique, l'acide acrylamidopropanesulfonique, l'acide vinylbenzoïque, l'acide vinylphosphonique et les sels de ceux-ci.
- le sel de potassium de l'acryloyloxy-3-sulfopropyle, ou le composé de formule
- 5 $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_2\text{OCH}_2(\text{OH})\text{CH}_2\text{SO}_3^-\text{Na}^+$
- les amides des acides carboxyliques insaturés comme l'acrylamide ou le méthacrylamide et leur dérivés N-substitués tels que les (méth)acrylamides de N-alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_4$ comme la N-méthylacrylamide; les (méth)acrylamides de N,N-dialkyle $\text{C}_1\text{-C}_4$, comme la N,N-diméthylacrylamide;
- 10 - les (méth)acrylates d'hydroxyalkyle notamment ceux dont le groupe alkyle a de 2 à 4 atomes de carbone, en particulier le (méth)acrylate d'hydroxyéthyle;
- les (méth)acrylates de polyéthylène glycol (5 à 100 OE) ou de glycol substitués ou non sur leur fonction terminale par des groupements alkyl, phosphates, phosphonates, sulfonate, par exemple l'acrylate de glycérol, le (méth)acrylate
- 15 de methoxypolyethylene glycol (8 ou 12OE); le (méth)acrylate d'hydroxypolyethylene glycol ;
- les (méth)acrylates d'alkoxyalkyle tels que le (méth)acrylate d'éthoxyéthyle;
- les (méth)acrylates de polysaccharide comme l'acrylate de saccharose.
- les vinylamides telles que la vinyl acétamide; éventuellement cycliques en particulier les vinylactames tels que la N-vinylpyrrolidone ou la N-
- 20 vinylcaprolactame;
- les vinyléthers tels que le vinylméthyléther.
- le methacrylamidopropoxy triméthylammoniumbetaine;
- le N,N-diméthyl-N-methacryloxyéthyl-N-(3-sulfopropyl)ammoniumbetaine,
- 25 - le 3-methacryloylethoxycarbonylpyridinium
- le composé de formule :

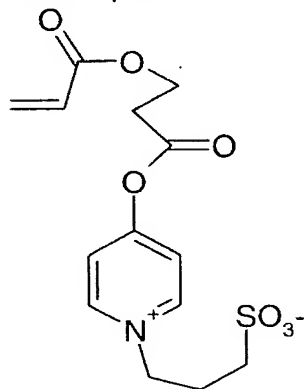

- le 4-vinylpyridiniumsulfopropylbetaine de formule :

acrylamidopropanesulfonique, le diméthylaminopropylmethacrylamide (DMAPMA); le styrène sulfonate, l'acrylate d'hydroxyéthyle, l'acrylate de glycérol, le méthacrylate d'éthoxyéthyle, l'acrylate d'éthoxyéthyle, le (méth)acrylate de methoxypolyethylene glycol (8 ou 12OE); le (méth)acrylate d'hydroxypolyethylene glycol ; la N-vinylpyrrolidone, la N-vinylcaprolactame, l'acrylamide, la N,N-dimethylacrylamide.

12. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère choisi parmi les (méth)acrylates d'alkyles en C1-C4, tels que le (méth)acrylate de tertio-butyle ou le (méth)acrylate d'éthyle, qui conduisent à l'obtention de l'acide (méth)acrylique après hydrolyse.

13. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une Tg inférieure ou égale à 20°C, choisi parmi :

- les hydrocarbures éthyléniques de 2 à 10 carbone, tels que l'éthylène, l'isoprène, et le butadiène ;
- les acrylates de formule $\text{CH}_2 = \text{CHCOOR}_1$, R_1 représentant un groupe hydrocarboné saturé ou non, de 1 à 12 carbones, linéaire ou ramifié à l'exception du groupe tertio-butyle, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S, Si, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F) ;
- R_1 peut aussi être un groupement $-(\text{R}'')_x-(\text{OC}_2\text{H}_4)_n-\text{OR}'''$, avec $x = 0$ ou 1 , $\text{R}'' =$ groupe hydrocarboné saturé ou non, de 1 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, $n = 5$ à 100 et $\text{R}''' = \text{H}$ ou CH_3 ;
- les méthacrylates de formule : $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{-COOR}_2$, dans laquelle R_2 représente un groupe hydrocarboné saturé ou non, de 3 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et Si, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogènes (Cl, Br, I, F) ; R_2 peut aussi être un groupement $-(\text{R}'')_x-(\text{OC}_2\text{H}_4)_n-\text{OR}'''$, avec $x = 0$ ou 1 , $\text{R}'' =$ groupe hydrocarboné saturé ou non, de 1 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, $n = 5$ à 100 et $\text{R}''' = \text{H}$ ou CH_3 ;
- les dérivés N ou N,N-substitués des amides d'acides carboxyliques insaturés en C1-12, notamment les (méth)acrylamides de N-alkyle en C1-12, tel que le N-octylacrylamide;
- les esters de vinyle de formule : $\text{R}_3\text{-CO-O-CH} = \text{CH}_2$ où R_3 représente un groupe alkyle de 2 à 12 carbone, linéaire ou ramifié, notamment le propionate

10. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère hydrophile choisi parmi le méthacrylate de N,N-diméthylaminoéthyle (MADAME), l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide crotonique, l'acide styrènesulfonique, l'acide acrylamidopropanesulfonique, le diméthylaminopropylmethacrylamide (DMAPMA); le styrène sulfonate, l'acrylate d'hydroxyéthyle, l'acrylate de glycérol, le méthacrylate d'éthoxyéthyle, l'acrylate d'éthoxyéthyle, le (méth)acrylate de methoxypolyethylene glycol (8 ou 12OE); le (méth)acrylate d'hydroxypolyethylene glycol ; la N-vinylpyrrolidone, la N-vinylcaprolactame, l'acrylamide, la N,N-dimethylacrylamide.

11. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère choisi parmi les (méth)acrylates d'alkyles en C1-C4, tels que le (méth)acrylate de tertio-butyle ou le (méth)acrylate d'éthyle, qui conduisent à l'obtention de l'acide (méth)acrylique après hydrolyse.

12. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une Tg inférieure ou égale à 20°C, choisi parmi :

- les hydrocarbures éthyléniques de 2 à 10 carbone, tels que l'éthylène, l'isoprène, et le butadiène ;
- les acrylates de formule $\text{CH}_2 = \text{CHCOOR}_1$, R_1 représentant un groupe hydrocarboné saturé ou non, de 1 à 12 carbones, linéaire ou ramifié à l'exception du groupe tertio-butyle, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S, Si, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F) ; R_1 peut aussi être un groupement $-(\text{R}'')_x-(\text{OC}_2\text{H}_4)_n-\text{OR}'''$, avec $x = 0$ ou 1 , $\text{R}'' =$ groupe hydrocarboné saturé ou non, de 1 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, $n = 5$ à 100 et $\text{R}''' = \text{H}$ ou CH_3 ;
- les méthacrylates de formule : $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{-COOR}_2$, dans laquelle R_2 représente un groupe hydrocarboné saturé ou non, de 3 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et Si, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogènes (Cl, Br, I, F) ; R_2 peut aussi être un groupement $-(\text{R}'')_x-(\text{OC}_2\text{H}_4)_n-\text{OR}'''$, avec $x = 0$ ou 1 , $\text{R}'' =$ groupe hydrocarboné saturé ou non, de 1 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, $n = 5$ à 100 et $\text{R}''' = \text{H}$ ou CH_3 ;

de vinyle, le butyrate de vinyle, l'éthylhexanoate de vinyle, le néononanoate de vinyle, et le néododécanoate de vinyle ;

- les éthers de vinyle et d'alkyle ayant 1 à 12 carbones tels que l'éther de vinyle et de méthyle, et l'éther de vinyle et d'éthyle ;

5

14. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une Tg inférieure ou égale à 20°C, choisi parmi :

- l'isoprène et le butadiène ;

10 - les acrylates de méthyle, d'éthyle, d'isobutyle, de n-butyle, d'éthylhexyle; de méthoxyéthyle, d'éthoxyéthyle; d'hydroxypolyéthylèneglycol;

- les méthacrylates d'éthoxyéthyle, d'hexyle, d'éthylhexyle; d'hydroxypolyéthylèneglycol;

- les (méth)acrylamides de N-alkyle en C6-12, tel que le N-octylacrylamide;

15 - les esters de vinyle de formule : $R_3\text{-CO-O-CH}=\text{CH}_2$ où R_3 représente un groupe alkyle de 6 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, notamment le néononanoate de vinyle et le néododécanoate de vinyle.

20 15. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une Tg supérieure ou égale à 20°C, choisi parmi :

- les composés vinyliques de formule : $\text{CH}_2=\text{CH-R}_4$, où R_4 est un groupe hydroxyle ; un groupe -NH-C(O)-CH_3 , un groupe -OC(O)-CH_3 , un groupe cycloalkyle en C_3 à C_8 ; un groupe aryle en C_6 à C_{20} ; un groupe aralkyle en C_7 à C_{30}

25 (groupe alkyle en C_1 à C_4) ; un groupe hétérocyclique de 4 à 12 chaînons contenant un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, et S ; un groupe hétérocyclylalkyle (alkyle en C_1 à C_4) tel qu'un groupe furfuryle ; lesdits groupes cycloalkyle, aryle, aralkyle, hétérocyclique, ou hétérocyclylalkyle pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les
30 groupes hydroxyles, les atomes d'halogène, et les groupes alkyles de 1 à 4 carbone, linéaires ou ramifiés dans lesquels se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et P, et lesdits groupes alkyle pouvant, en outre, être éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyles, et les atomes
35 d'halogène (Cl, Br, I et F) ou Si.

- les acrylates de formule $\text{CH}_2=\text{CH-COOR}_5$, où R_5 est un groupe tertibutyle, un groupe cycloalkyle en C_3 à C_8 ; un groupe aryle en C_6 à C_{20} ; un groupe aralkyle en C_7 à C_{30} (groupe alkyle en C_1 à C_4) ; un groupe hétérocyclique de 4 à 12 chaînons contenant un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, et
40 S ; un groupe hétérocyclylalkyle (alkyl de C_1 à C_4), tel qu'un groupe furfuryle ; lesdits groupes cycloalkyle, aryle, aralkyle, hétérocyclique ou hétérocyclylalkyle pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis

- les dérivés N ou N,N-substitués des amides d'acides carboxyliques insaturés en C1-12, notamment les (méth)acrylamides de N-alkyle en C1-12, tel que le N-octylacrylamide;
 - les esters de vinyle de formule : $R_3\text{-CO-O-CH} = \text{CH}_2$ où R_3 représente un groupe alkyle de 2 à 12 carbone, linéaire ou ramifié, notamment le propionate de vinyle, le butyrate de vinyle, l'éthylhexanoate de vinyle, le néononanoate de vinyle, et le néododécanoate de vinyle ;
 - les éthers de vinyle et d'alkyle ayant 1 à 12 carbones tels que l'éther de vinyle et de méthyle, et l'éther de vinyle et d'éthyle ;
- 10 13. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une Tg inférieure ou égale à 20°C, choisi parmi :
- l'isoprène et le butadiène ;
 - 15 - les acrylates de méthyle, d'éthyle, d'isobutyle, de n-butyle, d'éthylhexyle; de méthoxyéthyle, d'éthoxyéthyle; d'hydroxypolyéthylèneglycol;
 - les méthacrylates d'éthoxyéthyle, d'hexyle, d'éthylhexyle; d'hydroxypolyéthylèneglycol;
 - les (méth)acrylamides de N-alkyle en C6-12, tel que le N-octylacrylamide;
 - 20 - les esters de vinyle de formule : $R_3\text{-CO-O-CH} = \text{CH}_2$ où R_3 représente un groupe alkyle de 6 à 12 carbones, linéaire ou ramifié, notamment le néononanoate de vinyle et le néododécanoate de vinyle.
- 25 14. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une Tg supérieure ou égale à 20°C, choisi parmi :
- les composés vinyliques de formule : $\text{CH}_2 = \text{CH-R}_4$, où R_4 est un groupe hydroxyle ; un groupe $-\text{NH-C(O)-CH}_3$, un groupe $-\text{OC(O)-CH}_3$, un groupe cycloalkyle en C_3 à C_8 ; un groupe aryle en C_6 à C_{20} ; un groupe aralkyle en C_7 à C_{30} (groupe alkyle en C_1 à C_4) ; un groupe hétérocyclique de 4 à 12 chaînons contenant un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, et S ; un groupe hétérocyclylalkyle (alkyle en C_1 à C_4) tel qu'un groupe furfuryle ; lesdits groupes cycloalkyle, aryle, aralkyle, hétérocyclique, ou hétérocyclylalkyle pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les
 - 30 groupes hydroxyles, les atomes d'halogène, et les groupes alkyles de 1 à 4 carbone, linéaires ou ramifiés dans lesquels se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et P, et lesdits groupes alkyle pouvant, en outre, être éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyles, et les atomes
 - 35 d'halogène (Cl, Br, I et F) ou Si.
 - 40 - les acrylates de formule $\text{CH}_2 = \text{CH-COOR}_5$, où R_5 est un groupe tertibutyle, un groupe cycloalkyle en C_3 à C_8 ; un groupe aryle en C_6 à C_{20} ; un groupe

parmi les groupes hydroxyles, les atomes d'halogène, et les groupes alkyles de 1 à 4 C linéaires ou ramifiés dans lesquels se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et P, lesdits groupes alkyle pouvant, en outre, être éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F) ou Si.

- 5 - les méthacrylates de formule $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{-COOR}_6$, où R_6 est un groupe alkyle de 1 à 4C, linéaire ou ramifié, tel qu'un groupe méthyle, éthyle, propyle ou isobutyle, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par
- 10 un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F) ou Si; un groupe cycloalkyle en C_3 à C_8 ; un groupe aryle en C_6 à C_{20} ; un groupe aralkyle en C_7 à C_{30} (groupe alkyle en C_1 à C_4); un groupe hétérocyclique de 4 à 12 chaînons contenant un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, et S; un groupe hétérocyclylalkyle (alkyle de 1 à
- 15 4 C), tel qu'un groupe furfuryle; lesdits groupes cycloalkyle, aryle, aralkyle, ou hétérocyclique ou hétérocyclylalkyle pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyles, les atomes d'halogène, et les groupes alkyles de 1 à 4 carbone, linéaires ou ramifiés, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes
- 20 choisis parmi O, N, S et P, lesdits groupes alkyle pouvant, en outre, être éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F).

- les (méth)acrylamides de formule : $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{R}')\text{-CO-NR}_7\text{R}_8$, où R_7 et R_8 identiques ou différents représentent un atome d'hydrogène ou un
- 25 groupe alkyle de 1 à 12 atomes de carbone linéaire ou ramifié, tel qu'un groupe n-butyle, t-butyle, isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle, et R' désigne H ou méthyle, et R' est H ou méthyle;

16. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le
- 30 copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une Tg supérieure ou égale à 20°C , choisi parmi :

- les acrylates de furfuryle, d'isobornyle, de tertiobutyle, de tertiobutylecyclohexyle, de tertiobutylbenzyle;
- les méthacrylates de méthyle, de n-butyle, d'éthyle, d'isobutyle,
- 35 - le styrène, le styrène sulfonate;
- l'acétate de vinyle et le vinylcyclohexane.

17. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le
- 40 copolymère à gradient est présent en une quantité de 0,1 à 60% en poids, de préférence 0,5 à 40% en poids, notamment 1 à 35% en poids, voire 5-30% en poids, par rapport au poids total de la composition.

aralkyle en C₇ à C₃₀ (groupe alkyle en C₁ à C₄) ; un groupe hétérocyclique de 4 à 12 chaînons contenant un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, et S ; un groupe hétérocyclylalkyle (alkyl de C₁ à C₄), tel qu'un groupe furfuryle ; lesdits groupes cycloalkyle, aryle, aralkyle, hétérocyclique ou hétérocyclylalkyle
 5 pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyles, les atomes d'halogène, et les groupes alkyles de 1 à 4 C linéaires ou ramifiés dans lesquels se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S et P, lesdits groupes alkyle pouvant, en outre, être éventuellement substitués par un ou plusieurs
 10 substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F) ou Si.

- les méthacrylates de formule $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{-COOR}_6$, où R₆ est un groupe alkyle de 1 à 4C, linéaire ou ramifié, tel qu'un groupe méthyle, éthyle, propyle ou isobutyle, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par
 15 un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F) ou Si; un groupe cycloalkyle en C₃ à C₈ ; un groupe aryle en C₆ à C₂₀ ; un groupe aralkyle en C₇ à C₃₀ (groupe alkyle en C₁ à C₄) ; un groupe hétérocyclique de 4 à 12 chaînons contenant un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, et S ; un groupe hétérocyclylalkyle (alkyle de 1 à
 20 4 C), tel qu'un groupe furfuryle ; lesdits groupes cycloalkyle, aryle, aralkyle, ou hétérocyclique ou hétérocyclylalkyle pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyles, les atomes d'halogène, et les groupes alkyles de 1 à 4 carbone, linéaires ou ramifiés, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes
 25 choisis parmi O, N, S et P, lesdits groupes alkyle pouvant, en outre, être éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F).

- les (méth)acrylamides de formule : $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{R}')\text{-CO-NR}_7\text{R}_8$,
 où R₇ et R₈ identiques ou différents représentent un atome d'hydrogène ou un
 30 groupe alkyle de 1 à 12 atomes de carbone linéaire ou ramifié, tel qu'un groupe n-butyle, t-butyle, isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle, et R' désigne H ou méthyle, et R' est H ou méthyle;.

15. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le
 35 copolymère à gradient comprend au moins un monomère dont l'homopolymère a une Tg supérieure ou égale à 20°C, choisi parmi :

- les acrylates de furfuryle, d'isobornyle, de tertiobutyle, de tertiobutylcyclohexyle, de tertiobutylbenzyle;
- les méthacrylates de méthyle, de n-butyle, d'éthyle, d'isobutyle,
- 40 - le styrène, le styrène sulfonate;
- l'acétate de vinyle et le vinylcyclohexane.

18. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient est présent sous forme solubilisée, par exemple dans l'eau ou un solvant organique, ou bien sous forme de dispersion aqueuse ou organique.

5

19. Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant au moins un constituant choisi parmi l'eau; les solvants organiques hydrophiles ou lipophiles; les cires d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique, les corps gras pâteux ou les gommes d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique; les huiles hydrocarbonées d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique; les esters hydroxylés; des esters de polyol; des alcools ayant de 12 à 26 atomes de carbone; les huiles fluorées partiellement hydrocarbonées et/ou siliconées; les huiles siliconées comme les polyméthylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non, linéaires ou cycliques, liquides ou pâteux à température ambiante, comportant éventuellement un groupement phényle; les cétones liquides à température ambiante; les éthers de propylène glycol liquides à température ambiante; les esters ayant de 3 à 8 atomes de carbone au total; les éthers liquides à température ambiante; les alcanes liquides à température ambiante; les composés cycliques aromatiques liquides à température ambiante; les aldéhydes liquides à température ambiante; les colorants hydrosolubles, les colorants liposolubles; les matières colorantes pulvérulentes; les charges; les polymères filmogènes; les vitamines, les épaississants, les gélifiants, les oligo-éléments, les adoucissants, les séquestrants, les parfums, les agents alcalinisants ou acidifiants, les conservateurs, les filtres solaires, les tensioactifs, les anti-oxydants, les agents anti-chutes des cheveux, les agents anti-pelliculaires, les agents propulseurs, les céramides.

20

20. Composition selon l'une des revendications précédentes, se présentant sous forme de suspension, de dispersion, de solution, de gel, d'émulsion, notamment émulsion huile-dans-eau (H/E) ou eau-dans-huile (E/H), ou multiple (E/H/E ou polyol/H/E ou H/E/H), sous forme de crème, de pâte, de mousse, de dispersion de vésicules notamment de lipides ioniques ou non, de lotion biphasé ou multiphasé, de spray, de poudre, de pâte, notamment de pâte souple.

30

21. Composition selon l'une des revendications précédentes, se présentant sous forme d'une composition de maquillage, notamment un produit pour le teint tel qu'un fond de teint, un fard à joues ou à paupières; un produit pour les lèvres tel qu'un rouge à lèvres ou un soin des lèvres; un produit anti-cernes; un blush, un mascara, un eye-liner; un produit de maquillage des sourcils, un crayon à lèvres ou à yeux; un produit pour les ongles tel qu'un vernis à ongles ou un soin des ongles; un produit de maquillage du corps; un produit de maquillage des cheveux (mascara ou laque pour cheveux); d'une composition de pro-

40

16. Composition selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le copolymère à gradient est présent sous forme solubilisée, par exemple dans l'eau ou un solvant organique, ou bien sous forme de dispersion aqueuse ou organique.
- 5 17. Composition selon l'une des revendications précédentes, comprenant au moins un constituant choisi parmi l'eau; les solvants organiques hydrophiles ou lipophiles; les cires d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique, les corps gras pâteux ou les gommés d'origine animale, végétale, minérale ou
- 10 synthétique; les huiles hydrocarbonées d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique; les esters hydroxylés; des esters de polyol; des alcools ayant de 12 à 26 atomes de carbone; les huiles fluorées partiellement hydrocarbonées et/ou siliconées; les huiles siliconées comme les polyméthylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non, linéaires ou cycliques, liquides ou pâteux à température
- 15 ambiante, comportant éventuellement un groupement phényle; les cétones liquides à température ambiante; les éthers de propylène glycol liquides à température ambiante; les esters ayant de 3 à 8 atomes de carbone au total; les éthers liquides à température ambiante; les alcanes liquides à température ambiante; les composés cycliques aromatiques liquides à température
- 20 ambiante; les aldéhydes liquides à température ambiante; les colorants hydrosolubles, les colorants liposolubles; les matières colorantes pulvérulentes; les charges; les polymères filmogènes; les vitamines, les épaississants, les gélifiants, les oligo-éléments, les adoucissants, les séquestrants; les parfums, les agents alcalinisants ou acidifiants, les conservateurs, les filtres solaires, les
- 25 tensioactifs, les anti-oxydants, les agents anti-chutes des cheveux, les agents anti-pelliculaires, les agents propulseurs, les céramides.
18. Composition selon l'une des revendications précédentes, se présentant sous forme de suspension, de dispersion, de solution, de gel, d'émulsion, no-
- 30 tamment émulsion huile-dans-eau (H/E) ou eau-dans-huile (E/H), ou multiple (E/H/E ou polyol/H/E ou H/E/H), sous forme de crème, de pâte, de mousse, de dispersion de vésicules notamment de lipides ioniques ou non, de lotion bi-phase ou multiphase, de spray, de poudre, de pâte, notamment de pâte souple.
19. Composition selon l'une des revendications précédentes, se présentant sous forme d'une composition de maquillage, notamment un produit pour le teint tel qu'un fond de teint, un fard à joues ou à paupières; un produit pour les lèvres tel qu'un rouge à lèvres ou un soin des lèvres; un produit anti-cernes; un blush, un mascara, un eye-liner; un produit de maquillage des sourcils, un
- 40 crayon à lèvres ou à yeux; un produit pour les ongles tel qu'un vernis à ongles ou un soin des ongles; un produit de maquillage du corps; un produit de maquillage des cheveux (mascara ou laque pour cheveux); d'une composition de pro-

5 tectiön ou de soin de la peau du visage, du cou, des mains ou du corps, notamment une composition anti-rides, anti-fatigue permettant de donner un coup d'éclat à la peau, une composition hydratante ou traitante; une composition anti-solaire ou de bronzage artificiel; d'un produit capillaire, notamment pour le maintien de la coiffure ou la mise en forme des cheveux; de shampooings, de gels, de lotions de mise en plis, de lotions pour le brushing, de compositions de fixation et de coiffage telles que les laques ou spray.

10 22. Procédé cosmétique de maquillage ou de soin des matières kératiniques, notamment de la peau du corps ou du visage, des ongles, des cheveux et/ou des cils, comprenant l'application sur lesdites matières d'une composition cosmétique telle que définie dans l'une des revendications précédentes.

tection ou de soin de la peau du visage, du cou, des mains ou du corps, notamment une composition anti-rides, anti-fatigue permettant de donner un coup d'éclat à la peau, une composition hydratante ou traitante; une composition anti-solaire ou de bronzage artificiel; d'un produit capillaire, notamment pour le

5 maintien de la coiffure ou la mise en forme des cheveux; de shampoings, de gels, de lotions de mise en plis, de lotions pour le brushing, de compositions de fixation et de coiffage telles que les laques ou spray.

20. Procédé cosmétique de maquillage ou de soin des matières kératiniques, notamment de la peau du corps ou du visage, des ongles, des cheveux et/ou

10 des cils, comprenant l'application sur lesdites matières d'une composition cosmétique telle que définie dans l'une des revendications précédentes.

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° ... / ...

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 250899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		OA02436/BN/CD	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0215858	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Composition cosmétique ou dermatologique comprenant un copolymère à gradient et procédé cosmétique de maquillage ou de soin employant ledit copolymère			
LE(S) DEMANDEUR(S) : L'ORÉAL 14, rue Royale 75008 PARIS France			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		MOUGIN	
Prénoms		Nathalie	
Adresse	Rue	18, Rue Titon	
	Code postal et ville	75011	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (N m t qualité du signataire) 24 Mars 2003 Catherine DODIN			

**FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW,
GARRETT & DUNNER, L.L.P.
1300 I STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20005**

**NEW PATENT APPLICATION
FILING DATE: DECEMBER 15, 2003
INVENTOR: NATHALIE MOUGIN
ATTY. DOCKET NO.: 05725.1324-00000**